

GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

安心機能・・・うっかり空焼きしても、火災の危険を最小限にします



特長

液膨式サーモスタートを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。


- 万一水がなくなつて空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
- 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。

特注品も製作可能です


使用上のご注意

- 液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
- ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
- 温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
- 水の加熱以外には使用しないでください。

寸法・仕様

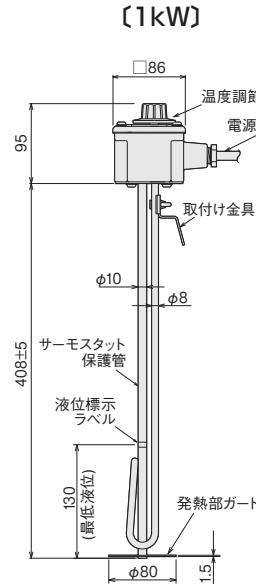

〔500W〕

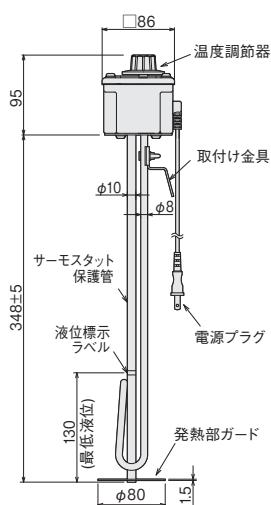

使用例



温度調節範囲	: 30°C ~ 80°C
温度ヒューズ	: 126°C または 128°C
ヒーターシース	: C1220T (銅管) ニッケルメッキ
サーモスタート保護管	: C1220T (銅管) ニッケルメッキ
温度コントローラ	: 液膨式サーモスタート
電源電線	500W: キャブタイヤコード 2m 1kW: キャブタイヤケーブル 2m 3芯、アース線(白色)付
端子ボックス	: ポリエチレン樹脂


容器取付金具 ZCR0010
(P17-1) が使用できます

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	電線断面積	電源プラグ	発熱部表面容量密度	質量	
○	BCG1105	01030940	100V	500W	1.25 mm ²	2P付	5 W/cm ²	1.3kg	
○	BCG1110	01030950		1 kW		接地 2P付	10 W/cm ²	1.5kg	
○	BCG1210	01030960				なし		1.4kg	
○	BCG1210P	01030961		200V		接地 2P付*		1.5kg	

*: 電源プラグ形状は P17-7 参照

- 温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。
 - 万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。
 - 水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。

● A型 [ステンレスシース]




在庫	型番	商品コード	電圧	容量	WD (W/cm ²)	寸法 (mm)			電線 断面積 (mm ²)	電源 プラグ	質量 (kg)
						A	B	C 最低液位			
○	BCG2103	01000006	100V	300W	4.4	185	60	65	1.25	2P付	0.7
○	BCG2105	01000007		500W	5.3		90			接地2P付	0.8
○	BCG2110	01000008		1kW	7.4	220	120	90			

使用上のご注意

- 液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空气中で通電（空焼）した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
 - ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経つてからにしてください。断電後すぐに取り出すと、温度ヒューズが動作する可能性があります。
 - 水の加熱以外には使用しないでください。


● B型 [ステンレスシース]



在庫	型番	商品コード	電圧	容量	WD (W/cm ²)	寸法 (mm)			電線 面積 (mm ²)	電源 プラグ	質量 (kg)
						A	B	C 最低液位			
○	BCG2205	01000009	100V	500W	3.8	540	95	120	1.25	2P付	1.1



ステンレスシート



WD:発熱部表面容量密度											
在庫	型番	商品コード	電圧	容量	WD (W/cm ²)	寸法 (mm)			電線 断面積 (mm ²)	電源 プラグ	質量 (kg)
						A	B	C 最低液位			
○	BCG2210	01000010	100V	1kW	6.3	610	80	125	1.25	接地2P付	1.3

● 温度コントロールセット [GIVE SAEF ヒーター Lite タイプ]

新登場

ステンレスシース



GIVE SAFE ヒーター Lite (安全機能付き投込みヒーター) と、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。理化学実験などに最適です。

● セット内容

- ヒーター : GIVE SAEF ヒーター Lite A 型・B 型
- 温度コントローラー : デジタルファインサー DG2N (詳細は P15-2)
- 温度センサー : 防滴タイプ (K タイプ熱電対) (詳細は P15-4)


A型温度コントロールセット

在庫	型番	商品コード	ヒーターの定格(型番)	質量(kg)
○	BGS2103	01015023	100V 300W (BCG2103)	1.25
○	BGS2105	01015024	100V 500W (BCG2105)	1.32


B型温度コントロールセット

在庫	型番	商品コード	ヒーターの定格(型番)	質量(kg)
○	BGS2205	01015025	100V 500W (BCG2205)	1.6

● 温度コントローラーの外形・寸法

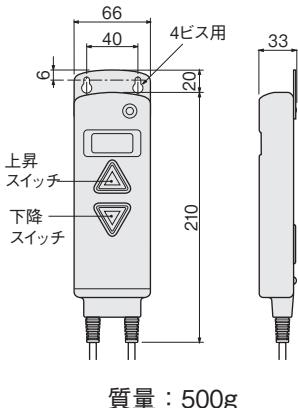

○ 付属温度センサー (防滴タイプ)

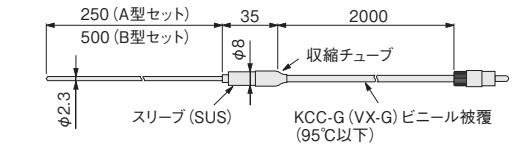

別売りセンサーは P15-4 参照

シース材質: SUS316 相当 / 測温接点: 非接地形 / 許容差: クラス 2
スリーブの周囲温度は 90°C 以下でご使用ください。

入力電圧	: 100V (50/60Hz)
最大負荷	: 1.5kW (抵抗負荷)
温度設定範囲	: 0°C ~ 750°C
温度表示精度	: ±1% F.S. ±2.5°C
室温補正精度	: ±3°C
制御方式	: ON/OFF 制御
使用環境	: 5°C ~ 40°C (湿度 85% 以下) 但し結露しないこと
センサー	: K タイプ熱電対 (付属品)

● 使用例




投込みヒーター

簡単に効率良くお湯が沸かせます

特長

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。金属シースにはステンレスパイプ (SUS316L) または、銅パイプ (表面はニッケルメッキ) を使用しています。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

アプリケーション

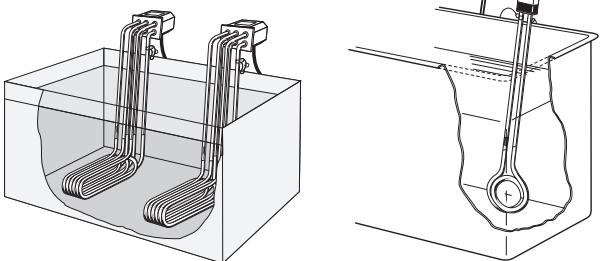


使用上のご注意

- 必ずアース端子より接地してご使用ください。
- 液位標示ラベル (発熱部) の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電 (空焼) した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
- モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が 75°C を超えないようにご使用ください。
- 水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。

特注品も製作可能です

オプション部品は P17-1 参照

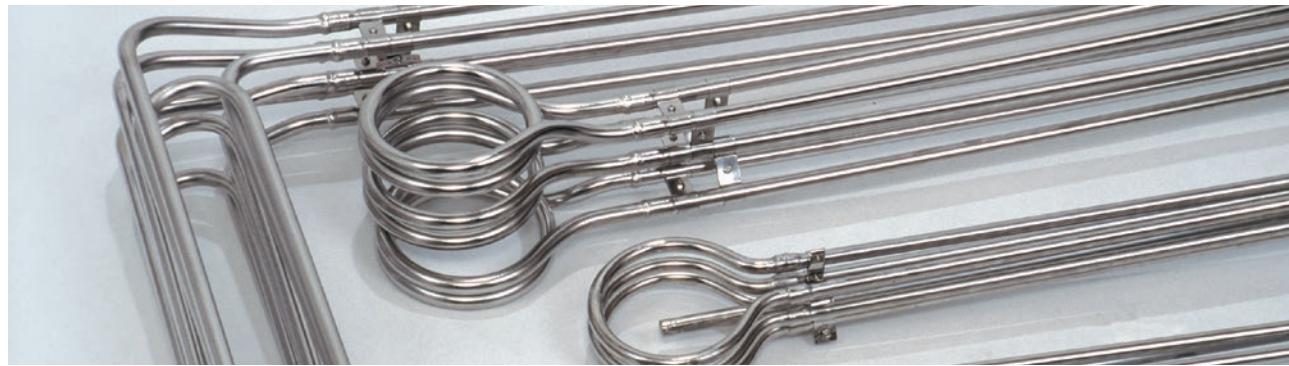

●投込みヒーターガード

特注品

投込みヒーターに取付け、ヒーター発熱部が容器の内側や液中の固体物に触れてしまうのを防止します。ご希望によりメッシュの粗さを変えたり、パンチングメタルに変更することもできます。

製作・使用例



◎推奨温度コントローラー


	DG2N 最大負荷： 100V 1.5kW, 単相 200V 3kW (P15-2 参照)		DG2P / DG3P 最大負荷： 100V 1.5kW 単相 200V 3kW 三相 200V 6kW (P15-1 参照)
	ファインサーモ 最大負荷： 100V 1.5kW, 単相 200V 3kW (P15-21 参照)		サーモ 50N 最大負荷： 単相 200V 8.5kW 三相 200V 15kW (P15-7 参照)
	完パックサーモ 30F / 50F 最大負荷： 単相 200V 6kW / 9kW 三相 200V 10kW / 17kW (P15-14 参照)		

○シース部の寸法は、製作公差により若干異なることがあります。

ステンレスシース

空焼きすると 600°C以上になり火災の危険があります。より安全に使用できる、GIVE SAFE ヒーター (P11-1)、GIVE SAFE ヒーター Lite (P11-2) もご検討ください。

● A型 [100V用ステンレスシースタイプ]

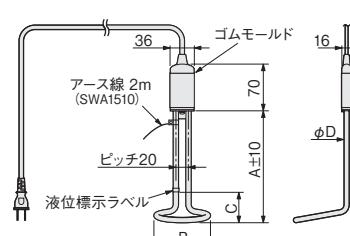

ヒーターシース：SUS316L (ステンレス) 電解研磨

電源電線：平行ゴムコード (1kW はキャブタイヤコード)
2 m (差し込みプラグ付)

発熱部表面容量密度：10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。


在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)				質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	
◎	SWA1503	01510015	100V	300W	155	70	50	8.5	0.25
				500W	179	95	50		0.38
				1kW	221	120	95		0.46

○シース部の寸法は、製作公差により若干異なることがあります。

● B型 [100V/単相 200V 用 ステンレスシースタイプ]

空焼きすると 600°C以上になり火災の危険があります。より安全に使用できる、GIVE SAFE ヒーター(P11-1)、GIVE SAFE ヒーター Lite (P11-2) もご検討ください。

ステンレスシース

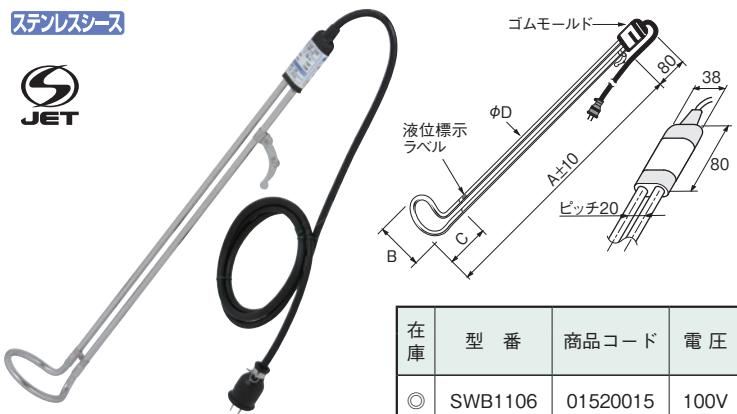

ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m (差し込みプラグ付)

発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)			電線断面積 (mm²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位		
○	SWB1106	01520015	100V	500W	540	95	60	10	1.25
									0.9

ステンレスシース



ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m

発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm²)	電源プラグ	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E			
○	SWB1111	01520025	100V 単相 200V	1kW	610	80	130	10	35	1.25	接地 2P付	1.0
○	SWB1115	01520030		1.5kW	640	90	160	12	40	2.0	なし	1.2
○	SWB1120	01520040		2kW	780	110	210			3.5	なし	1.4
○	SWB1210	01520110		1kW	610	80	130	10	35		なし	0.7
○	SWB1210P	01520111			640	90	160			1.25	2P付*	0.8
○	SWB1215	01520120			780	110	210	40			なし	1.0
○	SWB1215P	01520121		1.5kW	640	90	160				2P付*	1.1
○	SWB1220	01520130		2kW	780	110	210	12			なし	1.2
○	SWB1220P	01520131									2P付*	1.3
○	SWB1230	01520140		3kW				60	2.0		なし	1.3
○	SWB1230P	01520141									2P付*	1.4

* : 電源プラグ形状は P17-7 参照

ステンレスシース



(5kWまで)



ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m

端子ボックス : ポリエスチル樹脂

発熱部表面容量密度 : 10W/cm²

温度コントローラーは、P11-4参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm²)	電源プラグ	質量 (kg)	
					A	B	C 最低液位	D	E				
○	SWB3210	01530410	三相 200V	1kW	610	90	130			60	0.75	なし	1.9
○	SWB3210P	01530411		2kW		110	150					なし	2.0
○	SWB3220	01530420			630							3P付*	2.1
○	SWB3220P	01530421		3kW		75	150					3P付*	2.2
○	SWB3230	01530430		5kW	760	100	170	12	120	2.0	1.25	なし	2.3
○	SWB3230P	01530431										3P付*	2.4
○	SWB3250	01530440		6kW	800	110	210					なし	3.4
○	SWB3250P	01530441										3P付*	3.5
○	SWB3260	01530450										なし	3.7

* : 電源プラグ形状は P17-7 参照

● B型 [三相200V用ステンレスシースタイプ]



ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨


電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m プラグなし

端子ボックス : ポリエスチル樹脂

発熱部表面容量密度 : 10W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
◎	SWB3011	01530461	三相200V	10kW	785	100	260	12	160	8.0	6.0

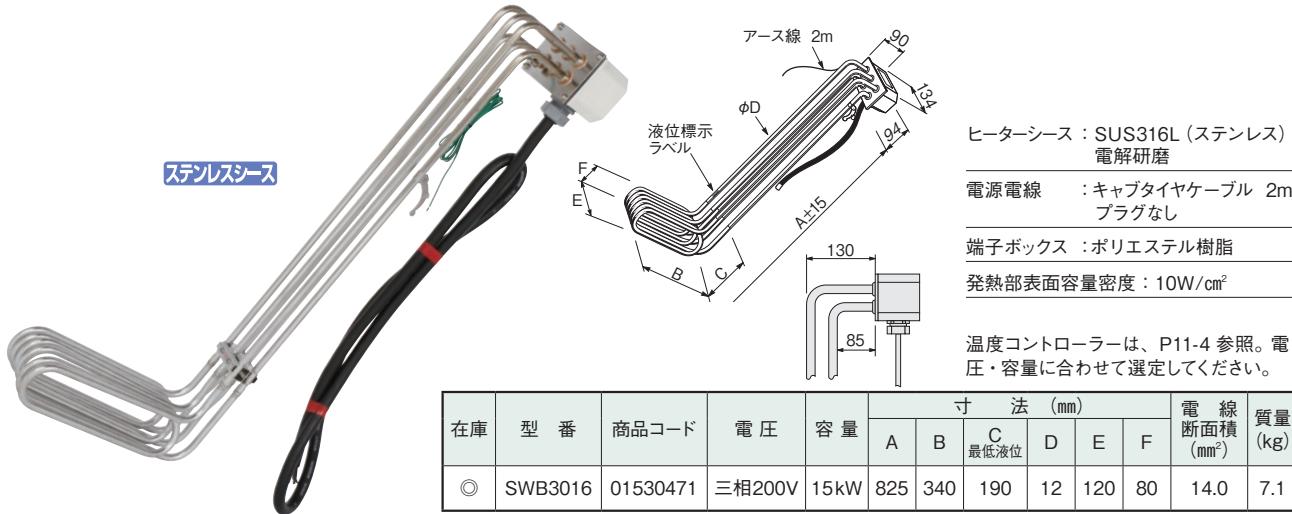

ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m プラグなし

端子ボックス : ポリエスチル樹脂

発熱部表面容量密度 : 10W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)	
					A	B	C 最低液位	D	E			
◎	SWB3016	01530471	三相200V	15kW	825	340	190	12	120	80	14.0	7.1

銅シース

空焼きすると 600°C以上になり火災の危険があります。より安全に使用できる、GIVE SAFEヒーター (P11-1)、GIVE SAFEヒーター Lite (P11-2) もご検討ください。

● A型 [100V用銅シースタイプ]



ヒーターシース : C1220T(銅管) ニッケルメッキ

電源電線 : 平行ゴムコード (1kWはキャブタイヤコード) 2m 差し込みプラグ付

発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²


温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)				質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	
◎	AWA1503	01010015	100V	300W	155	70	50	8	0.26
				500W	179	95	50	8	0.4
				1kW	221	120	95	8	0.48

● B型 [100V/単相 200V 用 銅シースタイプ]

空焼きすると600°C以上になり火災の危険があります。
より安全に使用できる、GIVE SAFEヒーター (P11-1)、
GIVE SAFEヒーター Lite (P11-2) もご検討ください。

銅シース

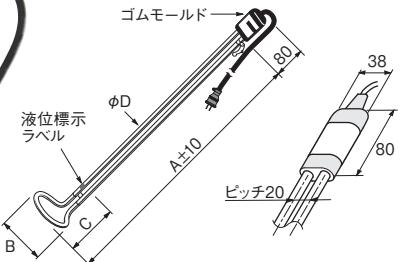


ヒーターシース : C1220T (銅管) ニッケルメッキ

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m
(差し込みプラグ付)発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
○	BWA1106	01020015	100V	500W	540	95	60	10	1.25	1.0	

銅シース

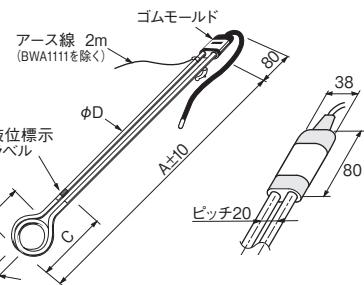

ヒーターシース : C1220T (銅管) ニッケルメッキ

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m


発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	電源プラグ	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E			
○	BWA1111	01020025	100V	1kW	610	80	130	10	35	1.25	接地2P付	1.0
	BWA1115	01020030		1.5kW	640	90	160	12	40	2.0	なし	1.3
	BWA1120	01020040		2kW	780	110	210			3.5		1.6
	BWA1130	01020050		3kW	200V	1kW	130	10	35	1.25	なし	1.8
	BWA1210	01020320										1.0
	BWA1210P	01020321									2P付*	1.1
	BWA1215	01020330									なし	1.2
	BWA1215P	01020331									2P付*	1.3
	BWA1220	01020340									なし	1.4
	BWA1220P	01020341									2P付*	1.5
	BWA1230	01020350									なし	1.6
	BWA1230P	01020351									2P付*	1.7

* : 電源プラグ形状は P17-7 参照

銅シース



ヒーターシース : C1220T (銅管) ニッケルメッキ

電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m プラグなし

端子ボックス : 銅板 (ニッケルメッキ)


発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
○	BWA1250	01020360	単相 200V	5kW	800	100	200	12	120	3.5	4.0

● B型 [三相 200V 用 銅シースタイプ]

○シース部の寸法は、製作公差により若干異なることがあります。

 空焼きすると 600°C 以上になり火災の危険があります。
 より安全に使用できる、GIVE SAFE ヒーター (P11-1)、
 GIVE SAFE ヒーター Lite (P11-2) もご検討ください。


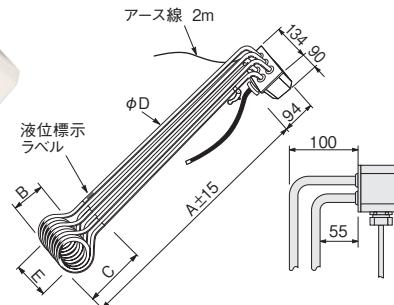
ヒーターシース	: C1220T (銅管) ニッケルメッキ
電源電線	: キャブタイヤケーブル 2m
端子ボックス	: ポリエスチル樹脂
発熱部表面容量密度	: 10 W/cm ²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	電源*1 プラグ	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E			
○	BWA3210	01030310	三相 200V	1kW	610	90	130	10	60	0.75	なし	2.1
○	BWA3210P	01030311		2kW	110	150	3P付				2.2	
○	BWA3220	01030340		3kW	75	150	なし				2.3	
○	BWA3220P	01030341		5kW	760	100	170	12	100	1.25	3P付	2.4
○	BWA3230	01030350		6kW	800	110	210				なし	2.5
○	BWA3230P	01030351									3P付	2.6
○	BWA3250	01030360									なし	3.7
○	BWA3250P	01030361									3P付	3.8
○	BWA3260	01030370									なし	4.1

* 1 : 電源プラグ形状は P17-7 参照

銅シース




ヒーターシース	: C1220T (銅管) ニッケルメッキ
電源電線	: キャブタイヤケーブル 2m プラグなし
端子ボックス	: ポリエスチル樹脂
発熱部表面容量密度	: 10 W/cm ²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
○	BWA3011	01030411	三相 200V	10kW	785	100	260	12	160	8.0	6.5

銅シース

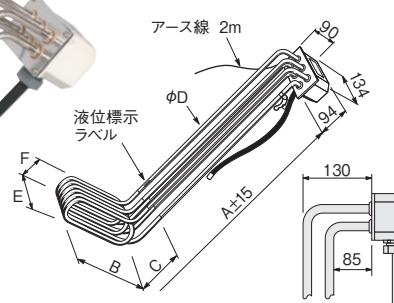

ヒーターシース	: C1220T (銅管) ニッケルメッキ
電源電線	: キャブタイヤケーブル 2m プラグなし
端子ボックス	: ポリエスチル樹脂
発熱部表面容量密度	: 10 W/cm ²

温度コントローラーは、P11-4 参照。電圧・容量に合わせて選定してください。

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)						電線断面積 (mm ²)	質量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E	F		
○	BWA3016	01030421	三相 200V	15kW	825	340	190	12	120	80	14.0	7.6