

特別設計品

ご要望に応じ各種の特別設計品を製作いたします

作業用ヒーター




ヒートローラー



ゴムチップローラー

空焼用ヒーター

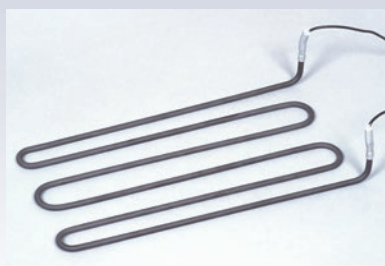

防湿タイプ空焼用




熱風発生用



遠赤外線魚焼用

水・油用ヒーター

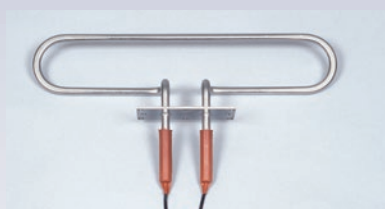

蒸気発生用



湯沸かし用



湯沸かし用



温調付油用



フライヤー用



遠赤外線フライヤー用

鋳込みヒーター



アルミ鋳込み



真ちゅう鋳込み




鉄鋳込み

工 金型加熱
工 ノズル加熱
工 均熱加熱
工 熱風工具
工 遠赤外線
工 凝固防止
工 軟化工具
工 凍結防止
工 結露防止
工 熱切断
工 水加熱
工 油薬液海水
工 洗浄液
工 暖房・加湿
工 温度制御
工 温度検知
工 熱工具用
設計品
技術資料

サイカンヒーター



W型（片ターミナル型段付き）

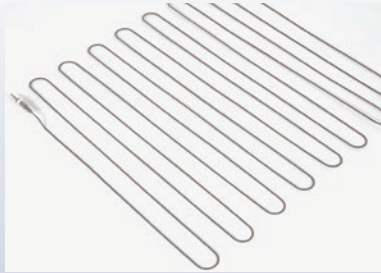

曲げ加工品

カートリッジヒーター



遠赤外線カートリッジヒーター


遠赤外線ヒーターユニット

ワークの大きさ・形状に合わせた遠赤ヒーターセットを設計し、ご提供いたします。



円筒型ワーク加熱用（2台使用）


アルミ反射板付き、角度調整機能付き
三相 200V 12kW × 2 台

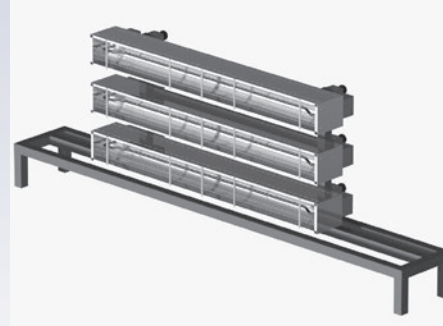

横置き型

アルミ反射板付き、角度調整機能付き
三相 200V 4kW

遠赤外線・熱風併用加熱ユニット

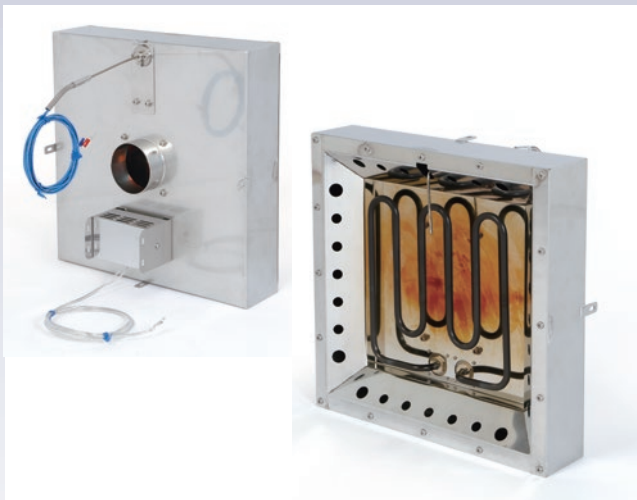

サイズ	: 350mm × 350mm × 147mm
遠赤外線ヒーター容量	: 単相 200V 1.4kW
熱風入口	: φ73 パイプ
熱風出口	: 筐体の四辺にあるスリットから熱風を出します。



サイズ	: 260mm × 260mm × 140mm
遠赤外線ヒーター容量	: 単相 200V 1.4kW
熱風入口	: φ73 パイプ
熱風出口	: ヒーターの間にあるパイプから熱風を出します。