


# 八光熱風発生機

ラインナップがさらに充実



## 熱風発生機のシリーズ別送風能力比較図

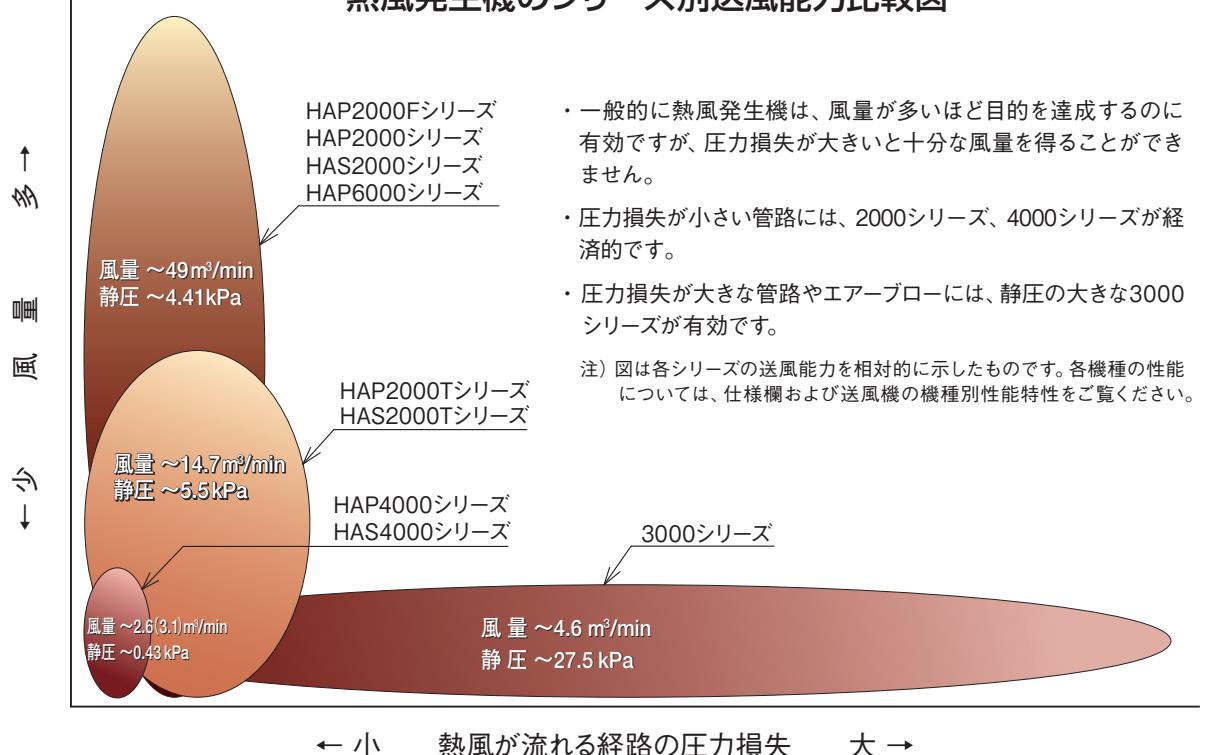

### 熱風発生機 使用上のご注意

- 定格電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。
- 改造は行わないでください。
- 爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
- 吸入口には布きれ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。

## 八光熱風発生機の特長

- ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
- 軽量化されコンパクトです。
- 安全性に優れています。
- 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ容易に組み込めます。
- 堅牢です。



## —シーズヒーターと裸発熱線の違い—

構造	シーズヒーター	裸発熱線
寿命	シーズで発熱線が保護されているので、雰囲気にかかわらず長寿命。	発熱線が外気に触れているので、腐食性ガスやほこりなど、雰囲気により短くなる。
発熱量	長時間使用しても、発熱量がほとんど変化しない。	雰囲気により、発熱線が腐食して、発熱量が低下していく。
絶縁	シーズと発熱線が絶縁されている。	碍子などで絶縁する必要がある。
安全性	発熱線が露出していないので、漏電の心配がない。	水などがかかると、漏電する。

## コントローラー

プログラム運転機能・通信機能を標準搭載など、機能拡充  
(HAP2000/3000/6000シリーズ、100V熱風発生機の各機種共通)

## ○ 簡易プログラム運転機能を標準搭載

1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。  
温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。  
(送風機の運転周波数設定はインバーター付きの機種に限ります)

## ○ 通信機能を標準搭載

RS-485 (Modbus RTU / ASCII) により、上位制御機器での集中管理に貢献します。

## ○ 外部温度センサー(センサー2)の入力端子を設置

以下の制御が可能です。

- 外部温度センサーで温度制御  
炉内やワーク近傍に配置した外部熱電対で、熱風発生機の温度制御が可能です。
- 外部熱電対で過昇温度異常を監視  
過昇温度異常発生時に、ヒーターへの通電を停止します。
- 本体内蔵熱電対と外部熱電対で2点温度制御  
一方の熱電対で温度制御を行いつつ、もう一方の熱電対が設定された温度を超えた場合、送風運転に切替えます。

度が下がったらヒーターへの通電を再開し、熱風運転を行います。

## ○ 外部信号で運転開始/停止を制御

上位制御機器での運転制御を可能にし、ラインの自動化に貢献します。

## ○ 各種異常発生時に、信号を出力

上位制御機器での異常監視、集中管理に貢献します。

## ○ 外部温度調節器の制御信号で熱風発生機の温度制御が可能

お客様が使い慣れた温度調節器をご利用になれます。  
プログラム機能付のコントローラーを使用すれば、プログラム温度制御が可能になります。

## ○ 遅延タイマー機能を付加

熱風運転を停止する場合に、自動的にヒーターを冷却します。

## ○ 安全機能充実

過昇温度異常発生時に、仮にコントローラーが故障しても、熱風発生機本体に組み込まれた安全回路でヒーターへの通電を停止します。

ヒーター容量が10kW以上のものを乾燥用途の設備の熱源として使用する場合、当該設備は労働安全衛生法の「乾燥設備」に該当する可能性があります。該当する場合は次の処置が必要になります。

- ・所轄労働基準監督署へ乾燥設備設置の届け出
- ・乾燥設備作業主任者の選定
- ・年1回、定期自主検査の実施、および実施検査内容の記録

詳しくは、各自治体の労働基準監督署にご確認の上、適切にご使用ください。



注意

# 熱風発生機 2000 シリーズ

シーズヒーターを使用した、コントローラー分離タイプ



## 特長

- 高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HASシリーズを除く) (P5-8)
- ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
- 軽量化されコンパクトです。
- 安全性に優れています。
- 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ容易に組み込みます。
- 堅牢です。

レンタル・デモ機貸出し・メンテナンスサービス  
は、ホームページで受付けます  
[www.hakko.co.jp](http://www.hakko.co.jp)

熱交換器 (P5-52) を併用することで、循環できない環境でも排熱を回収し、省エネ、CO<sub>2</sub>削減が可能です。



クロスパイプ熱交換器



高効率熱交換器

## アプリケーション

- 乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼付け
- 洗浄後の水滴除去・乾燥
- 電子部品の接着後の乾燥・硬化
- 塗装部品の予熱および乾燥
- 食品機材の加熱・殺菌・解凍

## 使用上のご注意

- 定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
- 改造は行わないでください。
- 爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
- 吸入口には布切れ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。



吸入口逆方向品も  
製作できます

特注品

(HAP2000T シリーズを除く)

受注生産で  
異電圧品も  
製作できます

対応可能な機種、電圧および周波数

シリーズ	機種	電圧	周波数
HAP2000 HAS2000 シリーズ	40kWまでの機種 (2000Tシリーズを含む)	三相 220V, 三相 380V, 三相 440V, 三相 230V, 三相 400V, 三相 460V, 三相 240V, 三相 415V, 三相 480V	50/60Hz

詳細はP5-9 「熱風発生機2000シリーズ 異電圧品の注文方法」をご覧ください。

## HAP2000シリーズ

コントローラー付きで、手軽に温度調節ができます。コントローラー部分は分離することもできますので各種装置へ容易に組み込めます。

## HAP2000Fシリーズ

HAP2000Fシリーズはインバーターが装備されています。  
コントローラーから周波数設定を行い、風量を調整できます。


外装材質：鋼板（塗装）

- HAP2032 / HAP2052 / HAP2077 (三相 200V 3kW / 5kW / 7.5kW)
- HAP2032F / HAP2052F / HAP2077F

HAP2000Fシリーズ



HAP2000シリーズ

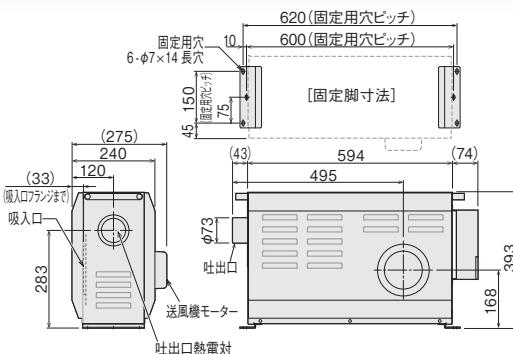


- HAP2082 / HAP2102 (三相 200V 8kW / 10kW)

- HAP2082F / HAP2102F

HAP2000Fシリーズ



HAP2000シリーズ

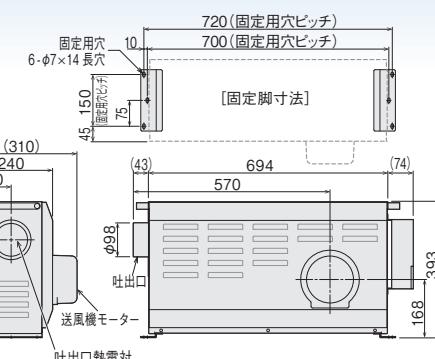


- HAP2152H / HAP2202H (三相 200V 15kW / 20kW)

- HAP2152HF / HAP2202HF

HAP2000Fシリーズ



HAP2000シリーズ

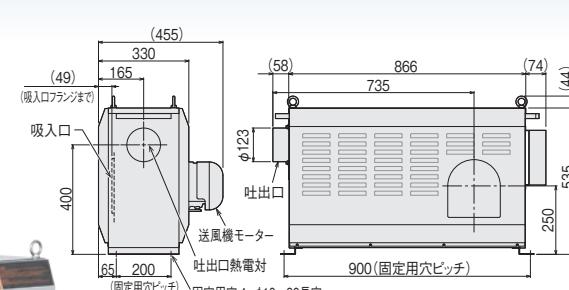


外装材質：鋼板（塗装）

## ■ HAP2302H / HAP2403H (三相 200V 30kW / 40kW)

## ■ HAP2302HF / HAP2403HF

HAP2000Fシリーズ

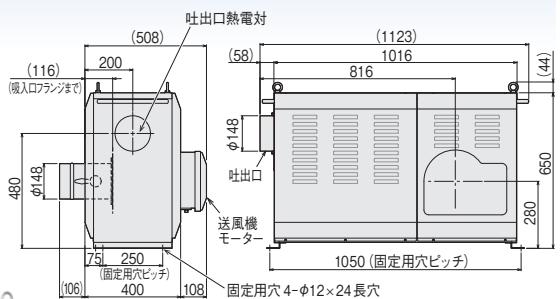


HAP2302H、HAP2403H の吸入口には「片フランジ付ダンパー」  
(型番: PPD0150) が取付けてあります。

HAP2302HF、HAP2403HF の吸入口には「ホース固定金具」  
(型番: PSZ6150) が取付けてあります。

## ■ HAP2601 / HAP2801 (三相 200V 60kW / 80kW)

## ■ HAP2601F / HAP2801F

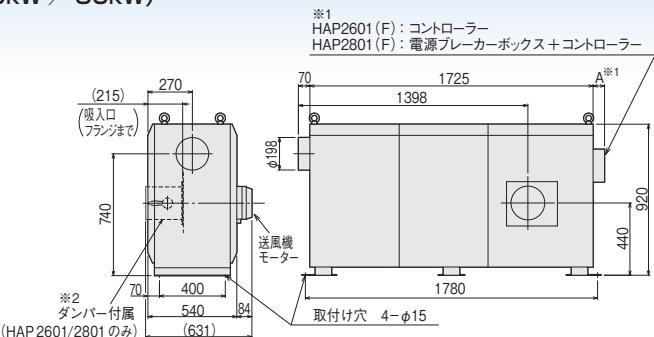

※1: HAP2601(F)には、コントローラーが取付きます。HAP2601(F)のA寸法は75mmです。

HAP2801(F)には、電源ブレーカーボックスが取付き、電源ブレーカーボックスにコントローラーが取付きます。電源ブレーカーボックスの正面にコントローラーを取付けた場合、A寸法は255mmです。電源ブレーカーボックスの側面にコントローラーを取付けた場合、A寸法は179mm(ブレーカー操作ハンドルを含めて223mm)です。

※2: HAP2601F/2801F の吸入口には「ホース固定金具(アルミ鋳物パイプ)」が取付けてあります。


HAP2601/2801の吸入口には、片フランジ付きダンパー(型番: PPD0200)が取付けてあります。

## ●吸入口

## HAP2000Fシリーズ



吸入口寸法



## HAP2000シリーズ



機種名	φD	φPD	A
HAP2032F / 2052F / 2077F	75	96	M5
HAP2032 / 2052 / 2077			
HAP2082F / 2102F	100	120	
HAP2082 / 2102			
HAP2152HF / 2202HF	125	140	M8
HAP2152H / 2202H			
HAP2302HF / 2403HF	150	180	
HAP2302H / 2403H			
HAP2601F / 2801F	200	240	
HAP2601 / 2801			

各機種とも吸入口位置は、送風機モーターと反対面同位置となります。  
HAP2032～HAP2202Hには可動式ダンパー(開口率: 約10～100%)  
HAP2302H～HAP2801にはフランジ付ダンパーが取付けてあります。

## HAP2000 シリーズ

は HAP2000シリーズ

受注生産で異電圧品を製作できます (P5-9 参照)

## HAP2000F シリーズ

は F シリーズ

その他は共通の仕様

コントローラーの仕様は P5-8 参照

在庫	◎	◎	◎	◎	◎		
型番	HAP2032	HAP2052	HAP2077	HAP2082	HAP2102		
	HAP2032F	HAP2052F	HAP2077F	HAP2082F	HAP2102F		
商品コード	00013241	00013242	00013243	00013244	00013245		
	00013250	00013251	00013252	00013253	00013254		
電源	三相 200V (50/60Hz)						
総容量	3.2 kW	5.2 kW	7.7 kW	8.3 kW	10.3 kW		
ヒーター容量	3 kW	5 kW	7.5 kW	8 kW	10 kW		
吐出口気体温度範囲	常温～350°C *2						
温度制御方式	PID 制御 (SSR 駆動)						
風量調整方式	吸入口に付属の可動式ダンパーにて吸入量を調整						
風量 (50/60Hz) 参考値	4.0 / 4.8 m³/min (ダンパー全開) 3.2 / 3.8 m³/min (ダンパー 2/3 開) 2.0 / 2.4 m³/min (ダンパー 1/3 開)		6.7 / 7.8 m³/min (ダンパー全開) 5.7 / 6.6 m³/min (ダンパー 2/3 開) 3.6 / 4.3 m³/min (ダンパー 1/3 開)				
風量調整方式	インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整						
風量調整範囲(30～60Hz)	2.3 m³/min ~ 4.8 m³/min			3.7 m³/min ~ 7.8 m³/min			
インバーター出力周波数設定範囲	30Hz ~ 60Hz						
吸入口径	φ 75 mm 穴			φ 100 mm 穴			
吐出口径	φ 73 mm ステンレスパイプ			φ 98 mm ステンレスパイプ			
吸入気体温度	-10°C ~ 230°C						
送風機仕様	最大風量 (50/60Hz)	5.4 / 6.2 m³/min			8.8 / 10.4 m³/min		
	最大静圧 (50/60Hz)	0.63 / 0.91 kPa			0.95 / 1.35 kPa		
	送風機容量	三相 200V 0.15 kW			三相 200V 0.3 kW		
	最大風量時騒音(50/60Hz)*3	70 / 74 dB			75 / 78 dB		
電源電線	2PNCT 4芯 × 2mm² × 3m	2PNCT 4芯 × 3.5mm² × 3m		2PNCT 4芯 × 5.5mm² × 3m			
質量	30 kg			37 kg	38 kg		
使用環境	周囲温度 : 0 ~ 40°C			相対湿度 : R.H.80% 以下 (但し結露しないこと)			

在庫	◎ *1	◎ *1	◎ *1	◎ *1		
型番	HAP2152H	HAP2202H	HAP2302H	HAP2403H	HAP2601	
	HAP2152HF	HAP2202HF	HAP2302HF	HAP2403HF	HAP2801	
商品コード	00013246	00013247	00013248	00013249	00013289	
	00013255	00013256	00013257	00013258	00013290	
電源	三相 200V (50/60Hz)					
総容量	16.5 kW	21.5 kW	31.5 kW	41.5 kW	63.7 kW	
ヒーター容量	15 kW	20 kW	30 kW	40 kW	60 kW	
吐出口気体温度範囲	常温～350°C *2					
温度制御方式	PID 制御 (SSR 駆動)					
風量調整方式	吸入口の可動式ダンパーにて吸入量を調整			吸入口のフランジ付ダンパーにて吸入量を調整		
風量(50/60Hz)参考値	15.0 / 17.5 m³/min (ダンパー全開) 12.4 / 14.8 m³/min (ダンパー 2/3 開) 7.5 / 9.1 m³/min (ダンパー 1/3 開)		23 / 27 m³/min (ダンパー全開) 17 / 21 m³/min (ダンパー 2/3 開) 5.5 / 6.5 m³/min (ダンパー 1/3 開)		41 / 47 m³/min (ダンパー全開) 35 / 41 m³/min (ダンパー 2/3 開) 14 / 16 m³/min (ダンパー 1/3 開)	
風量調整方式	インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整					
風量調整範囲(30～60Hz)	8.8 ~ 17.5 m³/min		14 ~ 27 m³/min		25 ~ 49 m³/min	
インバーター出力周波数設定範囲	30Hz ~ 60Hz					
吸入口径	φ 125 mm 穴			φ 148 mm	φ 198 mm (F シリーズは φ 200 アルミパイプ)	
吐出口径	φ 123 mm ステンレスパイプ			φ 148 mm ステンレスパイプ	φ 198 mm ステンレスパイプ	
吸入気体温度	-10°C ~ 230°C					
送風機仕様	最大風量 (50/60Hz)	20.8 / 24.0 m³/min			30 / 34 m³/min	
	最大静圧 (50/60Hz)	1.65 / 2.37 kPa			1.95 / 2.8 kPa	
	送風機容量	三相 200V 1.5 kW			三相 200V 3.7 kW	
	最大風量時騒音(50/60Hz)*3	85 / 90 dB			87 / 90 dB	
電源電線	2PNCT 4芯 × 14mm² × 3m	2PNCT 4芯 × 22mm² × 3m	2PNCT 4芯 × 38mm² × 3m	推奨電線を下表に掲載 *4		
質量	74 kg	82 kg	125 kg	128 kg	265 kg	
使用環境	周囲温度 : 0 ~ 40°C			相対湿度 : R.H.80% 以下 (但し結露しないこと)		

\*1 : 出荷翌日配達にならない地域があります。

\*2 : 気体温度は使用条件により変わります。吐出口熱電対の検知温度が最高温度以下になる条件でご使用ください。P5-22 参照。

\*3 : 送風機単体での値であり、使用状態における実際の騒音は、条件により大きく変動します。

\*4 : お客様にてご用意いただき、ブレーカーの一次側に配線してください。


推奨電線	HAP2601(F)	HAP2801(F)
電源線	KIV100mm² × 3 本	KIV150mm² × 3 本
接 地 線	KIV 38mm² × 1 本	

# HAP2000T/HAS2000Tシリーズ

高風圧、高風量タイプの熱風発生機です。HAP2000Tシリーズはコントローラーおよびインバーター付きですので手軽に温度調節、風量調整が可能です。コントローラー部分は分離することも可能です。HAS2000Tシリーズは、コントローラーおよび電気部品がありませんので機器組み込みに最適です。HASは製造設備組み込み専用です。


外裝材質：鋼板（塗裝）

■ **HAP2053T / HAS2053T** (三相 200V 5kW)

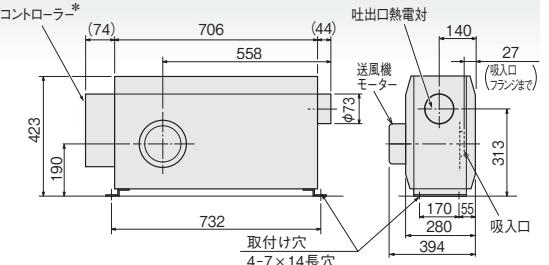

\*: HAS2053Tにはコントローラーがありません。

■ **HAP2103T / HAS2103T** (三相 200V 10kW)

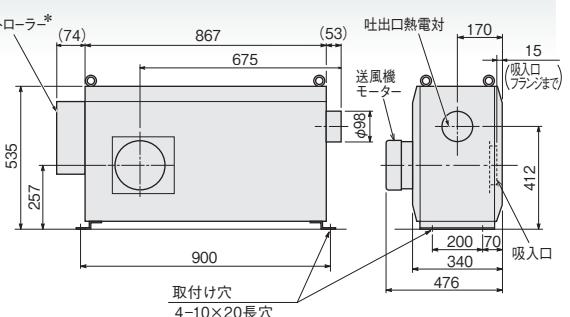


\* : HAS2103Tにはコントローラーがありません。

■ 吸入口



## 吸入口寸法

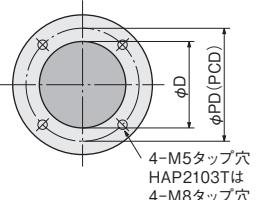

機種名	$\phi D$	$\phi PD$
HAP2053T / HAS2053T	120	140
HAP2103T / HAS2103T	150	180

各機種とも吸入口位置は、送風機モーターと反対面、同位置となります。

受注生産品で異電圧品も製作できます (P5-9 参照)

安川生産品で共電圧品も製作できます。(P.5 参照)				
在庫				
型番	HAP2053T	HAP2103T	HAS2053T	HAS2103T
商品コード	00013295	00013296	00070099	00070100
電源		三相 200V (50/60Hz)		
総容量	5.4 kW	11.5 kW	5.4 kW	11.5 kW
ヒータ容量	5 kW	10 kW	5 kW	10 kW
吐出口気体温度範囲	常温～300°C *1			
温度制御方式	PID制御 (SSR駆動)		なし	
風量調整範囲(30～60Hz)	3.2～6.5 m³/min	7.2～14.7 m³/min	3.2～6.5 m³/min	7.2～14.7 m³/min
風量調整方式	インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整		なし	
インバーター出力周波数設定範囲	30Hz～60Hz			
吸入口径	φ120mm穴	φ150mm穴	φ120mm穴	φ150mm穴
吐出口径	φ73mmステンレスパイプ	φ98mmステンレスパイプ	φ73mmステンレスパイプ	φ98mmステンレスパイプ
吸入気体温度	-10°C～150°C			
送風機仕様	最大風量 (60Hz)	9.4 m³/min	16 m³/min	9.4 m³/min
	最大静圧 (60Hz)	3.0 kPa	5.5 kPa	3.0 kPa
	送風機容量	三相 200V 0.4 kW	三相 200V 1.5 kW	三相 200V 0.4 kW
	最大風量時騒音 (60Hz)	81 dB	87 dB	81 dB
	電源電線	2PNCT 4芯 × 3.5 mm² × 3m	2PNCT 4芯 × 8 mm² × 3m	なし
質量	43 kg	75 kg	40 kg	70 kg
使用環境	周囲温度: 0～40°C		相対湿度: R.H.80%以下 (但し結露しないこと)	


\*1: 気体温度は使用条件により変わります。吐出口熱電対の検知温度が最高温度以下になる条件でご使用ください。P5-22参照。

## ● コントローラー


## HAP2000/3000/6000 シリーズ、100V熱風発生機 各機種共通



## ●寸法図

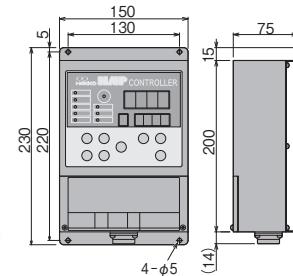

## ●回路図

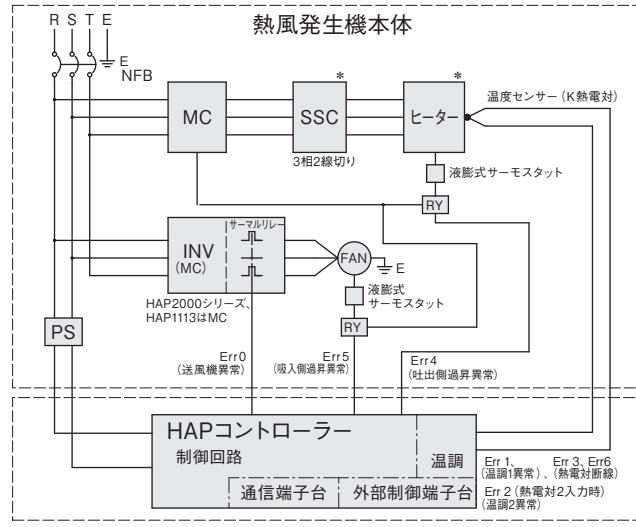


\* : HAP2601(F), HAP2801(F) は、SSR およびヒーターの回路が 2 回路になっています。

## ●外部制御端子台接続図

端子台ねじサイズ：M3

推奨圧着端子 : R1.25-3 (JIS C 2805)

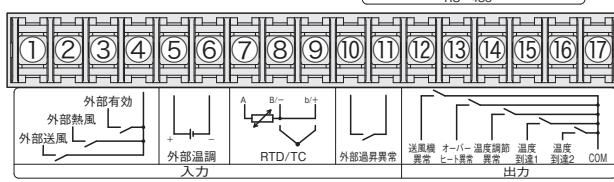

- ① **外部制御送風入力**  
外部からの無電圧接点信号入力により、送風運転を行います。
  - ② **外部制御熱風入力**  
外部からの無電圧接点信号入力により、熱風運転を行います。
  - ③ **外部制御有効入力**  
外部からの無電圧接点信号入力により、外部制御運転を有効にします。
  - ④ **外部制御送風・熱風 COM**
  - ⑤⑥ **外部温調入力 (+, -)**  
外部の温度調節器のSSR信号を入力することにより、外部から温度調節を行います。
  - ⑦⑧⑨ **外部温度センサー入力（センサー2）**  
外部温度センサーを入力することにより、外部の温度センサーにて温度調節を行います。熱電対（接地または非接地型）および3線式測温抵抗体（Pt100, JPt100）の使用が可能です。

## 操作主一

停止キー	制御を停止します。熱風運転中に押された場合は、遅延タイマーカウント時間(1分間)の送風運転を行った後、停止します。
送風キー	送風機のみ運転(送風運転)
熱風キー	ヒーターおよび送風機が運転(熱風運転)
タイマー運転キー	設定時間後、熱風運転を行う(タイマー運転モード)*1
タイマー停止キー	設定時間後ヒーターが停止し、さらに遅延タイマーカウント後(1分後)送風機が停止します(タイマー停止モード)*1
モード切換キー	運転画面(=温度設定画面)、周波数設定画面(インバーター付機種のみ有効)、タイマー設定画面、など、設定画面を順次切替えます。
△キー	設定値を変更します。
▽キー	設定値を変更します。

## 表示ランプ

電 源	熱風発生機電源ブレーカー ON で点灯します。
タイマー/プログラ ム	タイマー運転モードおよびタイマー停止モードにおいて、 タイマーカウント中に点滅します。プログラム運転モー ドが有効になっている時に点灯します。
遅延タイマー	遅延タイマーカウント中に点滅します。*2
外部温調	外部温調モード有効設定時に点灯します。*3
送 風	送風運転中に点灯します。
熱 風	熱風運転中に点灯します。
外部制御	外部制御モード有効設定時に点灯します。*3

\*1 タイマー設定範囲 0日00時間00分～9日23時間59分

\*2 熱風運転中に送風キーまたは停止キーが押された場合に遅延タイマーがカウントし、カウント中は送風運転を行います。送風キーが押された場合はカウント後に送風運転を継続し、停止キーが押された場合はカウント後に停止します。

\*3 詳細は取扱説明書を参照してください。

## その他

温度制御方式	PID 制御
本体質量	1.3 kg

### ●本体・コントローラー接続オプションケーブル



在庫	型番	商品コード	長さ	質量
○	ZAA2103	00013282	3m	0.9kg
○	ZAA2105	00013283	5m	1.3kg
○	ZAA2110	00013284	10m	2.3kg

- ⑩⑪ **外部過昇異常入力**  
過昇温度防止スイッチ（異常時閉の接点信号）を入力することにより、外部の温度過昇を監視し、過昇異常発生時に熱風発生機の出力を停止します。

⑫ **送風機異常出力**  
送風機モーターの異常発生時に送風機異常となり、接点出力が「ON」します。

⑬ **オーバーヒート出力**  
熱風発生機本体に組込まれた液膨式サーモスタットが過熱異常を検知した場合、および外部過昇異常発生時に接点出力が「ON」します。（異常時閉）

⑭ **温度調節異常出力**  
熱風発生機本体吐出口に取り付けられた熱電対（センサー1）または外部温度センサー（センサー2）により温度調節異常を検知した場合に接点出力が「ON」します。（異常時閉）

⑮ **温度到達信号出力1**  
熱風発生機本体吐出口に取り付けられた熱電対（センサー1）による温度到達信号出力時に「ON」します。

⑯ **温度到達信号出力2**  
外部温度センサー（センサー2）による温度到達信号出力時に「ON」します。

⑰ ⑯～⑯の出力 COM

⑱⑲ **RS-485 通信 (A(+) , B(-))**  
RS-485 通信の配線を接続します。配線にはシールド付きツイストペアケーブルを使用してください。


⑳㉑ **RS-485 通信の終端抵抗**  
㉑間を短絡することで終端抵抗 (120Ω) が有効になります。通信の最終端になるコントローラーで短絡し、有効にしてください。

㉒ **SG (RS-485 シグナルグランド)**  
必要に応じて接続してください。

## ● HAPコントローラーパネルマウントブラケット

新登場

コントローラーを制御盤の扉や壁の内側に取付ける場合に使用できます。

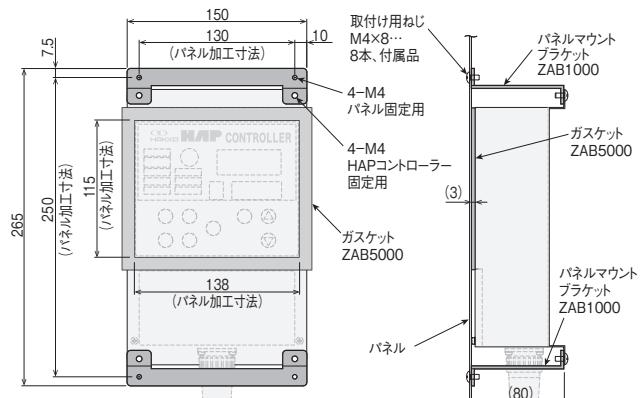

品名	パネルマウントブラケット	ガスケット
在庫	○	○
商品コード	00070095	00070096
型番	ZAB1000	ZAB5000
材質等	鉄(塗装)	クロロブレン スポンジゴム t5 + 両面テープ付き
付属品	取付用ねじ × 8 本	—

## 熱風発生機 2000 シリーズ 異電圧品の注文方法

受注生産品で、異電圧品も製作できます。ご注文時は、型番と電圧区分、周波数区分をご指定ください。

### ■ 各区分を確認

A : 標準品（三相 200V 用）の型番と、B : 電圧区分、C : 周波数区分を確認してください。

A 標準品（三相 200V 用）の型番
HAP2032F / HAP2032 / HAS2032
HAP2052F / HAP2052 / HAS2052
HAP2077F / HAP2077 / HAS2077
HAP2082F / HAP2082 / HAS2082
HAP2102F / HAP2102 / HAS2102
HAP2152HF / HAP2152H / HAS2152H
HAP2202HF / HAP2202H / HAS2202H
HAP2302HF / HAP2302H / HAS2302H
HAP2403HF / HAP2403H / HAS2403H
HAP2053T
HAP2103T

電源電圧	B 電圧区分
三相 220V	1
三相 230V	2
三相 240V	3
三相 380V	4
三相 400V	5
三相 415V	6
三相 440V	7
三相 460V	8
三相 480V	9

電源周波数	C 周波数区分
50Hz	5
60Hz	6

HAP2000F および HAP2000T シリーズは、50/60Hz で使用できますので、周波数区分はありません。

### ■ 型番を指定

シリーズにより、次のように指定してください。

#### HAP2000F シリーズ

型番	A - B	[A : 標準品の型番] + [-] + [B : 電圧区分]
(例)	HAP2032F	の三相380V (50/60Hz) … 型番 HAP2032F - 4

#### HAP2000T シリーズ

型番	A - B	[A : 標準品の型番] + [-] + [B : 電圧区分]
(例)	HAP2053T	の三相400V (50/60Hz) … 型番 HAP2053T - 5

#### HAP2000 / HAS2000 シリーズ

型番	A - B C	[A : 標準品の型番] + [-] + [B : 電圧区分] + [C : 周波数区分]
(例)	HAS2152H	の三相220V 50Hz … 型番 HAS2152H - 15


# ● HAS2000シリーズ

(コントローラーなし)


コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。  
形状はHAPシリーズと同じですので、単独でも使用できます。既存の制御盤を使って、熱風発生機を制御したい場合にもぴったりです。SSR、電磁接触器なども取付けできます。HASは製造設備組み込み専用です。

外装材質：鋼板（塗装）


## ■ HAS2032 / HAS2052 / HAS2077 (三相 200V 3kW / 5kW / 7.5kW)

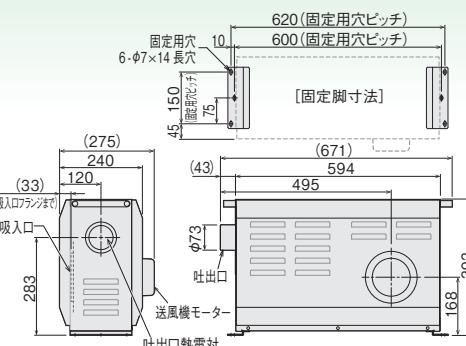


## ■ HAS2082 / HAS2102 (三相 200V 8kW / 10kW)

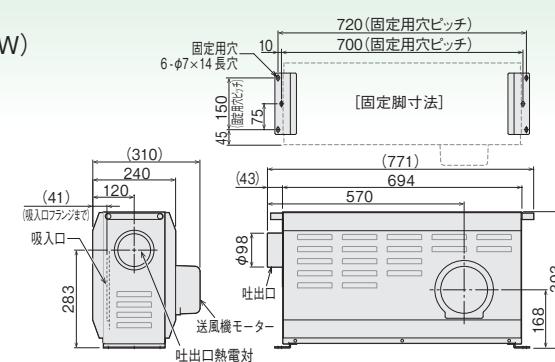


## ■ HAS2152H / HAS2202H (三相 200V 15kW / 20kW)

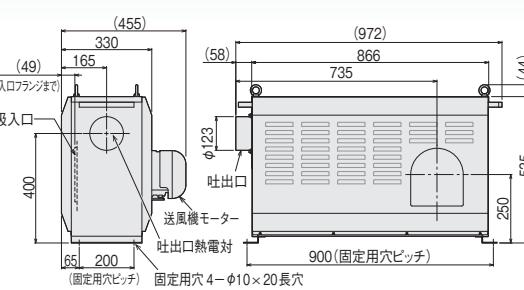

## ■ HAS2302H / HAS2403H (三相 200V 30kW / 40kW)

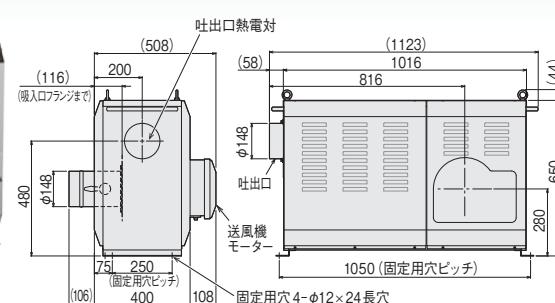

### ● 吸入口




機種名	ΦD	ΦPD	A
HAS2032・2052・2077	75	96	M5
HAS2082・2102	100	120	
HAS2152H・2202H	125	140	
HAS2302H・2403H	150	180	M8
HAS2601・2801	200	240	

各機種とも吸入口位置は、送風機モーターと反対面同位置となります。  
HAS2032～HAS2202Hには可動式ダンパー（開口率：約10～100%）。  
HAS2302H～HAS2801にはフランジ付ダンパーが取付けてあります。

HASは製造設備組込み専用です。

## ■ HAS2601 / HAS2801 (三相 200V 60kW / 80kW)

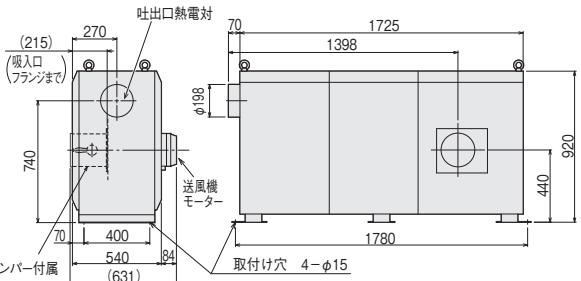

## HAS2000 シリーズ

受注生産で異電圧品も製作できます (P5-9 参照)

在庫	◎ HAS2032	◎ HAS2052	◎ HAS2077	◎ HAS2082	◎ HAS2102
型番	00013259	00013260	00013261	00013262	00013263
電源	三相 200V (50/60Hz)				
総容量	3.2 kW	5.2 kW	7.7 kW	8.3 kW	10.3 kW
ヒーター容量	3 kW	5 kW	7.5 kW	8 kW	10 kW
吐出口気体温度範囲			常温～350°C *2		
風量(50/60Hz)参考値	4.0 / 4.8 m³/min (ダンパー全開) 3.2 / 3.8 m³/min (ダンパー2/3開) 2.0 / 2.4 m³/min (ダンパー1/3開)		6.7 / 7.8 m³/min (ダンパー全開) 5.7 / 6.6 m³/min (ダンパー2/3開) 3.6 / 4.3 m³/min (ダンパー1/3開)		
風量調整方式	可動式ダンパーにて吸入量を調整*3				
吸入口径	φ75 mm (可動式板ダンパー付属)		φ100 mm (可動式板ダンパー付属)		
吐出口径	φ73 mmステンレスパイプ		φ98 mmステンレスパイプ		
吸入気体温度	-10°C～230°C				
送風機仕様	最大風量(50/60Hz)	5.4 / 6.2 m³/min	8.8 / 10.4 m³/min		
	最大静圧(50/60Hz)	0.63 / 0.91 kPa	0.95 / 1.35 kPa		
	送風機容量	三相 200V 0.15 kW	三相 200V 0.3 kW		
	最大風量時騒音(50/60Hz)*4	70 / 74 dB	75 / 78 dB		
質量	26 kg	32 kg			
使用環境	周囲温度: 0～40°C	相対湿度: R.H.80% 以下 (但し結露しないこと)			

在庫	◎*1 HAS2152H	◎*1 HAS2202H	◎*1 HAS2302H	◎*1 HAS2403H	HAS2601	HAS2801
型番	00013264	00013265	00013266	00013267	00013291	00013294
電源	三相 200V (50/60Hz)					
総容量	16.5 kW	21.5 kW	31.5 kW	41.5 kW	63.7 kW	83.7 kW
ヒーター容量	15 kW	20 kW	30 kW	40 kW	60 kW	80 kW
吐出口気体温度範囲			常温～350°C *2			
風量(50/60Hz)参考値	15.0 / 17.5 m³/min (ダンパー全開) 12.4 / 14.8 m³/min (ダンパー2/3開) 7.5 / 9.1 m³/min (ダンパー1/3開)		23 / 27 m³/min (ダンパー全開) 17 / 21 m³/min (ダンパー2/3開) 5.5 / 6.5 m³/min (ダンパー1/3開)	41 / 47 m³/min (ダンパー全開) 35 / 41 m³/min (ダンパー2/3開) 14 / 16 m³/min (ダンパー1/3開)		
風量調整方式	可動式ダンパーにて吸入量を調整*3					
吸入口径	φ125 mm (可動式板ダンパー付属)	φ148 mm (フランジ付きダンパー付属)	φ198 mm (フランジ付きダンパー付属)			
吐出口径	φ123 mmステンレスパイプ	φ148 mmステンレスパイプ	φ198 mmステンレスパイプ			
吸入気体温度			-10°C～230°C			
送風機仕様	最大風量(50/60Hz)	20.8 / 24.0 m³/min	30 / 34 m³/min	54 / 65 m³/min		
	最大静圧(50/60Hz)	1.65 / 2.37 kPa	1.95 / 2.8 kPa	3.27 / 4.70 kPa		
	送風機容量	三相 200V 1.5 kW	三相 200V 3.7 kW			
	最大風量時騒音(50/60Hz)*4	85 / 90 dB	87 / 90 dB	90 / 92 dB		
質量	69 kg	73 kg	110 kg	117 kg	245 kg	260 kg
使用環境	周囲温度: 0～40°C	相対湿度: R.H.80% 以下 (但し結露しないこと)				

\* 1 : 出荷翌日配達にならない地域があります。


\* 2 : 気体温度は使用条件により変わります。吐出口熱電対の検知温度が最高温度以下になる条件でご使用ください。P5-22 参照。

\* 3 : インバーターにて周波数を変換し、風量調整される場合は、30～60Hz の範囲でご使用ください。

\* 4 : 送風機単体での値であり、使用状態における実際の騒音は、条件により大きく変動します。

## ● HAS2000 シリーズ回路図


## ■ 標準品

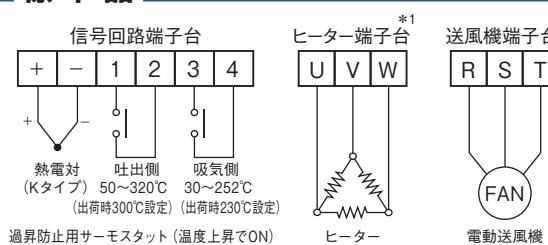

各機種共に吐出口に向かって右側のサイドパネルをはずすと端子台がありますので、それぞれ配線してください。特に送風機の配線は相回転 (RST) を間違えないようにしてください。過昇防止のサーモスタットは吐出口 (50°C~320°C)、吸気口 (30°C~252°C) それぞれ 300°C と 230°C に設定されています。過昇防止回路に利用してください。接点の定格は 250V、16A (抵抗負荷) です。

## ■ 電装部品取付け回路図 (電装部品を取付けた特注品の回路図)

## ○ 電磁接触器 + SSR (ソリッドステートリレー)

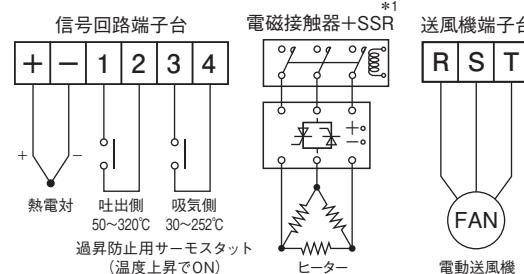

電磁接触器と SSR 取付けの機種は、SSR を取付けてある代わりにヒーター端子台がありません。また、電磁接触器の二次側は SSR の一次側と、SSR の二次側はヒーターと配線済みです。


ヒーターへの給電線は、電磁接触器の一次側に配線してください。SSR は、温度調節用機器として温度調節器の SSR 駆動信号 (DC5~24V) を SSR の信号入力端子に配線して温度制御を行い、電磁接触器は、過昇温度防止機器として使用してください。



電磁接触器を過昇防止機器として使用する場合は、過昇温度防止用サーモスタットの信号を利用してヒーターへの通電を遮断できるような回路構成してください。このとき、熱風発生機に組込まれているサーモスタットの信号は、異常時 ON となっていますので、リレーなどで受けた異常時 OFF の信号線を電磁接触器の信号入力端子に結線してください。

適用機種	電磁接触器定格	SSR 定格
HAS2032、 HAS2052	20A 入力 AC200V	AC100~240V 20A 入力 DC3.5~30V
HAS2077、 HAS2082	32A 入力 AC200V	AC100~240V 30A 入力 DC3.5~30V
HAS2102	50A 入力 AC200V	AC100~240V 35A 入力 DC12~24V
HAS2152H		AC100~240V 50A 入力 DC3.5~30V
HAS2202H	80A 入力 AC200V	AC100~240V 80A 入力 DC3.5~30V
HAS2302H	100A 入力 AC200V	AC100~240V 120A 入力 DC3.5~30V
HAS2403H	135A 入力 AC200V	
HAS2601	200A 入力 AC200V	AC100~240V 120A 入力 DC3.5~30V (×2個)
HAS2801	260A 入力 AC200V	


## ○ 電磁開閉器

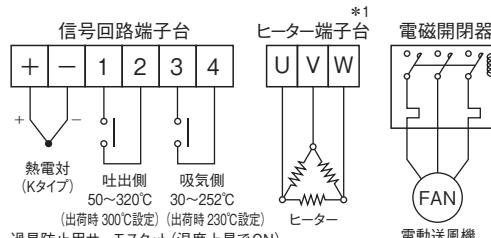

電磁開閉器取付けの機種は、電磁開閉器を取付けてある代わりに送風機端子台がありません。送風機への給電線を電磁開閉器一次側へ配線してください。二次側から送風機へは配線済です。(電磁開閉器単体で購入された場合は、電磁開閉器二次側より送風機まで配線してください。) 配線の際は相回転を間違えないようにしてください。また、送風機への過電流によりサーマルリレーが ON した場合には、必ずヒーターへの通電を遮断できるような回路構成してください。

適用機種	定格
HAS2032~HAS2077	コイル電圧 AC200V, サーマルリレー呼び電流値 0.9A
HAS2082, HAS2102	コイル電圧 AC200V, サーマルリレー呼び電流値 1.7A
HAS2152H, HAS2403H	コイル電圧 AC200V, サーマルリレー呼び電流値 6.6A
HAS2601, HAS2801	コイル電圧 AC200V, サーマルリレー呼び電流値 15A

## ○ サーキットブレーカー

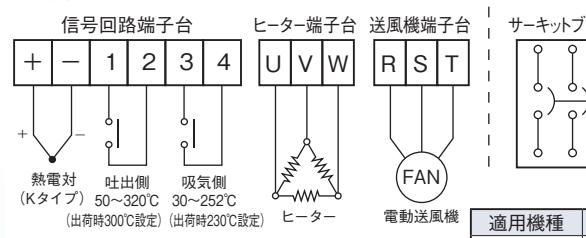

サーキットブレーカー取付けの機種は、吐出口に向かって左側にサーキットブレーカーを取付けてあります。向かって右側には標準品と同様に各端子台があります。それぞれ配線してください。

適用機種	定格	適用機種	定格
HAS2032	三相 30AF/15AT	HAS2202H	三相 100AF/75AT
HAS2052	三相 30AF/20AT	HAS2302H	三相 125AF/125AT
HAS2077	三相 30AF/30AT	HAS2403H	三相 250AF/150AT
HAS2082	三相 50AF/40AT	HAS2601	三相 250AF/225AT
HAS2102	三相 50AF/50AT	HAS2801	三相 400AF/300AT
HAS2152H	三相 60AF/60AT		

\*1 : HAS2403H はヒーター回路が2回路あり、ヒーター端子台が2個付いています。ただし、SSR を取付けた特注品の場合は、SSR は1個付いています。HAS2601、HAS2801 はヒーター回路が2回路あり、ヒーター端子台が2個付いています。または SSR を取付けた特注品の場合は、SSR が2個付いています。