

在庫品数2000点以上！
～八光電機で冬を乗り切る～

HAKKO
2025
2026

Get through the winter!!

凍結防止用ヒーター

洗浄タンク、貯水タンクなどの凍結や温度低下を防止する、投込み型のヒーター。タンクのふちに引っかけるだけで簡単に使えます。温度調節、ヒューズ付きもあり。



缶用ラバーヒーター

水や油の加熱保温。高粘性液、凝固物の取り出しを簡単にします。




配管用ヒーター

水道管や液送管などの、凍結、凝固を防止するヒーター。凍結防止から保温、加熱まで、さまざまな商品をラインナップ



遠赤外線ストーブ

遠赤外線が直接体を暖めます。屋外対応や水洗い可能な製品もあります。



0120-900-435
0120-900-998

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:15

凍結・結露防止

水槽や水道の凍結、設備や配電盤の結露を防ぎます。

凍結防止用ヒーター

BCT1110/100V 1kW
BCT1210/単相200V 1kW
全長755mm

標準在庫

屋外
対応



電気用品安全法の「特定電気用品」で、PSEマークに適合しています。

※BCT1210は電源プラグはついていません。



水道凍結防止帯

標準在庫

DSR (X) -10/100V 140W・10m (発熱体)
結束バンド付 金属配管用 樹脂配管用

WS-5D/単相200V 70W・5m (発熱体)
付属保温テープ4m×5本 金属配管用



電源・通電確認 テスター

標準在庫

IFT-A/100V 100W
IFT-B/100V 100W～500W
長さ395mm



排水路ヒーター

標準在庫

T-10/100V 200W・10m (発熱線)

雪や氷による排水管、
溝の詰まりを防止します。



融雪マット

玄関用100V 210W
960×1000mm
階段用100V 518W
810×2090mm



高耐水性シリコンラバーヒーター

SBH2513他
サイズ:25×100～300×300mm

長時間水のかかるような場所（屋外は不可）でも使用可能な
シリコンラバーヒーターです。

特注品も製作可能




配電盤用ヒーター

標準在庫

SHT3510/105V 100W・長さ350mm
SHT3540/単相210V 200W・長さ350mm

配電盤・制御盤内の湿気、結露をなくします。

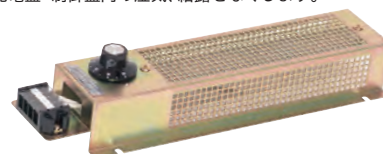


液体加熱

様々な液体を加熱するためのヒーターがあります。

ヒーターは、温度コントローラー、温度センサー、安全装置と
共に使用することで、省エネ、安全にご使用いただけます。

八光電機は一式でご提案することが可能です。裏面の連絡先より
遠慮なくご相談ください。

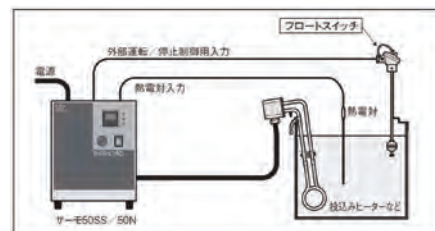

●温度コントローラー、投込みヒーターとフロート
スイッチを組み合わせる使用する場合の接続例

ヒーター



温度コントローラー



温度センサー

温度コントロール



サーモスタット

過昇温防止機能



フロートスイッチ

空焚き防止機能



凝固防止

高粘性液・凝固物を加熱し、取り出しを容易にするヒーターです。

ドラム缶・ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター

缶に巻くだけで、凝固した中身を加熱できます。

標準在庫

ドラム缶用/SBH0710
/三相200V 2kW
ペール缶用/SBH0730
/単相200V 700W
一斗缶用/SBH0750
/単相200V 500W



※SBH0720のみ

保温ジャケット

NGJ0011/ペール缶・一斗缶用
タテ330mm
NGJ0021/ドラム缶用
タテ890mm

標準在庫



エコ
です

湯せんユニット 標準在庫

CHW1100/一斗缶用 100V 800W
CHW2100/一斗缶用 200V 2.4kW

お湯で温めるため容器を均一に加熱することができます。温度調節・過昇温防止機能付。



樹脂ペール用ヒーター

SBH1010/100V 150W幅200mm

樹脂製ペール専用のラバーヒーターです。断熱材付きで、表面からの熱ロスを少なくします。

標準在庫



一斗缶加熱用ヒーター

一斗缶を載せるだけで簡単、安全に加熱保温ができます。



寸胴鍋用ラバーヒーター

SKS1103/100V 350W/23cm鍋用
SKS1107/100V 750W/41cm鍋用

標準在庫



ジャケットヒーター

発熱線と断熱材が一体となったヒーター

特注品



シリコンラバーヒーター

標準在庫品のほか、お客様の要望に合わせた形状も作成できます。


標準在庫 角形・円形のみ



マグネット付きラバーヒーター

SBH4310他/100V 60W~540W
サイズ/100×100~300×300mm

鉄系金型・板金・機械の表面に、簡易に着脱できます。



短納期

配管用シリコンラバーヒーター

SBH3011/100V 120W
長さ1000mm
SBH3021/単相200V 120W
長さ1000mm
SBH3022/単相200V 240W
長さ2000mm

標準在庫



自己制御ヒーターケーブル (トレースヒーター)

温度の上昇に伴って熱出力を下げるヒーターです。

短納期



投込みヒーター

SWA1510/100V 1kW
SWB1230/ 単相 200V 3kW
SWB3011/ 三相 200V 10kW

標準在庫

水用
ステンレスシース



温調付投込みヒーター

BCS1110/100V 1kW
BCS1210/単相200V 1kW
全長640mm

標準在庫

水用
ステンレスシース
温調付30℃~80℃
他に三相200V用などあり



GIVESAFE ヒーター Lite 温度コントロールセット 標準在庫

温度ヒューズ内蔵の水用投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラー、センサーのセットです。コンセントに挿すだけ簡単に使用いただけます。

BGS2103/100V300W
BGS2105/100V500W
BGS2205/100V500W



切削油用ヒーター

SAS1110/100V 1kW
SAS1210/単相200V 1kW
全長350mm

標準在庫

ステンレスシース
温調付 0℃~40℃



油用


サブマリンヒーター

SWF3221/三相200V3kW 全長350mm
他100V 500W~1kW/単相200V 1kW~3kW
三相200V 2kW~10kW

標準在庫

水用
ステンレスシース

水用サブマリンヒーター標準タイプ、スリムタイプに取付け可能な接触防止用のカバーです。



受注生産



タンクサイドヒーター

TPW3031/三相200V 3kW
全長495mm
TPW3051/三相200V 5kW
全長635mm
温度ヒューズ付き

標準在庫

水用
ステンレスシース




プラグヒーター

SPW1110/100V 1kW
全長130mm 管用平行ねじG1 1/4
SPW3150/三相200V 15kW
全長925mm 管用平行ねじG2

標準在庫

水用
ステンレスシース
他に銅シースタイプあり



フランジヒーター

SFW5020/三相200V 2kW
全長200mm
SFW5150/三相200V 15kW
全長810mm

標準在庫

水用
ステンレスシース
他に銅シースタイプあり



ステンレスウォーター加熱ユニット

HWS5020他/三相200V 2kW~15kW
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。

標準在庫



給油不要な電気で安全&クリーンに暖かい

遠赤外線ストーブ & 熱風発生機

 株式会社 八光電機

「丸く囲んで暖をとる」



たきびストーブ

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブです。
OFFタイマーを装備しました。

「大容量で加熱・保温する」



ストロングヒート

全体暖房のできない大きな工場や物
流倉庫のスポット暖房に最適です。
OFFタイマーを装備しました。


「充実のラインナップで在庫規格品多数」



熱風発生機

プログラム運転機能・通信機能を備え
たコントローラーを搭載しています。

「屋外対応、水洗い可能」

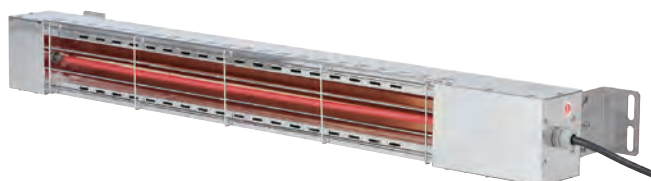

ウォッシュブルストーブ

高圧洗浄機などで水洗いできます。
壁取付け、天井吊り下げ兼用です。

「場所を取らない天井吊り型」



天井吊り遠赤外線ストーブ

天井から吊り下げて使用します。
小型タイプもあります。

ホームページは
こちら



資料請求は
こちら



電話相談室のご案内

0120-900-435

0120-900-998

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:15

 株式会社 八光電機

株式会社 八光電機 営業本部・支店・営業所・販売会社

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-9 TEL03-3464-8500

札幌営業所 TEL011-252-7607
仙台支店 TEL022-257-8501
宇都宮支店 TEL028-652-8500
大宮支店 TEL048-667-8500
大阪支店 TEL06-6453-9101
京都営業所 TEL075-682-8501
福岡支店 TEL092-411-4045

岡山八光商事㈱ TEL086-243-3985
松山営業所 TEL089-935-8517
長野八光商事㈱ TEL026-276-3083
金沢営業所 TEL076-225-8560
名古屋八光商事㈱ TEL052-732-8502
静岡営業所 TEL054-282-4185
上海連絡先 TEL(86)21-5774-3121
タイ連絡先 TEL(66)2-902-2512

■代理店名

遠赤外線ヒーター 寒い日でも遠赤外線の効果で日だまりのような暖かさ

たきびストーブ 標準在庫

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブです。
“焚き火”を囲む雰囲気でご使用ください。

機種名: **HIE3646**
サイズ: 835×437×416mm
質量: 13kg
定格: 三相200V 2.25kW/4.5kW
電流: 13A
電気代: 135円/1時間
OFFタイマー、転倒OFFスイッチ付き

全周
暖房




ストロングヒート 標準在庫

広い倉庫や工場、吹きさらしの軒下などの暖房に最適です。暖かさに自信があります。

機種名: **HIE3147**
サイズ: 1070×540×610mm
質量: 23kg
定格: 三相200V 2.3kW/4.6kW
電流: 13.3A
電気代: 138円/1時間
OFFタイマー、転倒スイッチ付き

角度が
変えら
れます



ウォッシュابلストーブ 標準在庫

水洗い・屋外での使用が可能なストーブです。防水対応をしてありますので、高圧洗浄機で直接洗うことができます。壁に固定しても、天井から吊り下げても使用できます。


機種名: **HIE2151**
サイズ: 130×1165×205mm
質量: 7kg
定格: 単相200V 1.5kW
電流: 7.5A
電気代: 45円/1時間

機種名: **HIE2101**
サイズ: 130×895×205mm
質量: 6kg
定格: 100V 1kW
電流: 10A
電気代: 30円/1時間

吊下
OK

水洗い
OK

屋外
対応

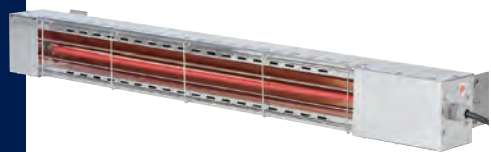

家畜暖房用ハイレックスヒーター

遠赤外線が当たったところだけ暖めますから、経済的です。
本体はステンレス製で、耐食性に優れています。

標準在庫

機種名: **HIE1103**
サイズ: 100×390×110mm
質量: 2.3kg
定格: 100V 300W
電流: 3A
電気代: 9円/1時間
小型、落下OFFスイッチ付き

機種名: **HIE1175**
サイズ: 100×700×110mm
質量: 3.1kg
定格: 100V 750W
電流: 7.5A
電気代: 22円/1時間
小型、落下OFFスイッチ付き



天吊り遠赤外線ストーブ 標準在庫

置き場所を取らない、天井から吊り下げて使用するストーブ。スイッチを入れてから短時間で暖かくなるので、寒冷地のトイレや脱衣所、工場内での機械・機器類の保温、牛舎や動物の暖房に適しています。

機種名: **HIE3746**
サイズ: 270×1200×182mm
質量: 9.9kg
定格: 三相200V 2.3kW/4.6kW
電流: 13.3A
電気代: 138円/1時間

機種名: **HIE1030**
サイズ: 100×390×110mm
質量: 2.3kg
定格: 100V 300W
電流: 3A
電気代: 9円/1時間
小型、落下OFFスイッチ付き

機種名: **HIE2730**
サイズ: 200×1100×182mm
質量: 6kg
定格: 単相200V 3.2kW
電流: 16A
電気代: 96円/1時間



角ハイレックス

面照射の高出力遠赤外線ヒーター

標準在庫

機種名: **FTH1214**
サイズ: 240×240×133.5mm
質量: 1.6kg
定格: 単相200V 1.4kW
電流: 7A



※電気代は30円/kWhで計算しておりますが、ご契約により異なります。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
標準在庫/即日または翌営業日に出荷できます。

HAP2000シリーズ

温度コントローラー標準装備。温度設定が簡単です。
三相200V 3kW～80kW サイズ、容量が豊富に揃っています。
配管部品、オプションパーツも各種取り揃えております。



HAP2000Fシリーズ

インバーターおよび温度コントローラーを標準装備
三相200V 3kW～80kW
コントローラーから周波数設定を行い、風量を調整できます。



HAP2000Tシリーズ

高風圧・高風量タイプ
三相200V 5kW、10kW
水切り乾燥やスリットでの吹き出し、複雑な配管がある場合に
適しています。熱風循環も可能です。インバーターおよび温度コ
ントローラー標準装備。



HAP3000シリーズ

渦流送風機を使用した、高風圧タイプの熱風発生機
三相200V 5kW、10kW
細い配管やスリットなど、出口の狭い空間
に強力に熱風を送りこめます。



※記載の内容は2025年9月のものです。仕様は予告なく変更することがあります。インターネットでも情報発信しています。www.hakko.co.jp.

熱風発生機用オプション部品

熱風発生機用の各種パーツを取り揃えてございます。
用途に合わせてご用命ください。




熱風発生機レンタル開始!!


- 1.2kW～40kWまで豊富なラインナップ。
- 全国の営業マンが使用方法をサポート。
- メーカー整備点検済なので安心稼働。
- 貸出料金は機種、期間により異なりますので、
詳細はお問い合わせください。

使用例


●水洗浄後の乾燥

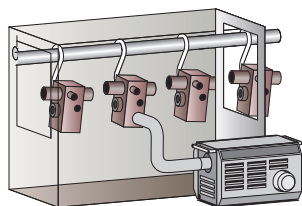


●ゴム成型品の二次加硫



●樹脂成型品の加熱

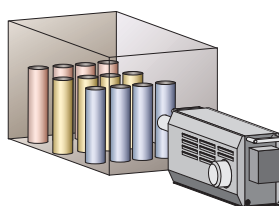


●コンテナを利用した乾燥庫例

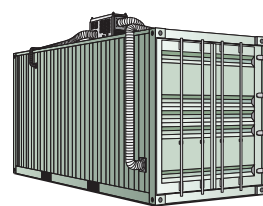


●緊急出動ヘリコプターの
エンジン予熱



●ホッパーの乾燥

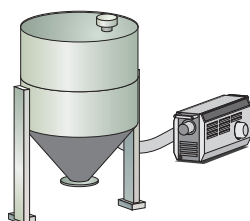

●コンベアの結露除去

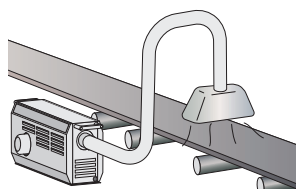

●金属抜き型予熱

