

HAKKO

在庫品数2600点以上
- 八光電機で冬を乗り切る -

凍結防止用ヒーター

洗浄タンク貯水タンクなどの
凍結や温度低下を防止する
投込み型のヒーター。
タンクのふちに引っかける
だけで簡単に使えます。
温度調節・ヒューズ付き。

遠赤外線ストーブ

遠赤外線が直接体を温めます。
塗装乾燥などの生産プロセス
にもご使用いただけます。

缶用ラバーヒーター

水や油の加熱保温。高粘性液、
凝固物の取り出しを簡単にします。

配管用ヒーター

水道管や液送管などの凍結、
凝固を防止するヒーター。
凍結防止から保温、加熱まで、
さまざまな商品をラインナップ。

- ① お問い合わせ
熱の相談室
- ② お打合せ
現場へもご訪問します
- ③ 熱量計算
熱量計算をお手伝いします
- ④ 機種選定
ヒーター、センサー、
コントローラー
- ⑤ お見積もり
デモ機、レンタル貸し出し
可能な製品もあります

0120-900-435
0120-900-998

受付時間：月曜日～金曜日
午前 9:00～12:00 / 午後 12:45～17:15

凍結・結露防止 水槽や水道の凍結、設備や配電盤の結露を防ぎます。

凍結防止用ヒーター

BCT1110/100V 1kW
BCT1210/単相200V 1kW
全長755mm

標準在庫



電気用品安全法の「特定
電気用品」で、PSEマー
クに適合しています。

※BCT1210は電源プラグは
ついていません。

水道凍結防止帯

DSRS-10/100V 140W・10m (発熱体)
結束バンド付 金属配管用 樹脂配管用
WS-5D/単相200V 70W・5m (発熱体)
付属保温テープ4m×5本 金属配管用



電源・通電確認 テスター

IFT-A/100V 100W
IFT-B/100V 100W～500W
長さ395mm



高耐水性 シリコンラバーヒーター

SBH2523/100V 20W
サイズ：50×100mm
長時間水のかかるような場所
(屋外は不可)でも使用可能な
シリコンラバーヒーターです。



放射板付き シリコンラバーヒーター

SBH6001/100V 25W 特注品も製作可能
各種制御ボックス・観測機器の
結露防止にご使用可能です。



雨どいヒーター(自己制御型)

TG-10/100V 200W 発熱長10m

標準在庫

NEW



融雪マット

玄関用100V 210W
960×1000mm
階段用100V 518W
810×2090mm



配電盤用ヒーター

SHT3510/105V 100W・長さ350mm
SHT3540/単相210V 200W・長さ350mm
配電盤・制御盤内の湿気、結露をなくします。




液体加熱 様々な液体を加熱するためのヒーターがあります。

ヒーターは、温度コントローラー、温度センサー、安全装置と
共に使用することで、省エネ、安全にご使用いただけます。

八光電機は一式でご提案することが可能です。

裏面の連絡先より遠慮なくご相談ください。

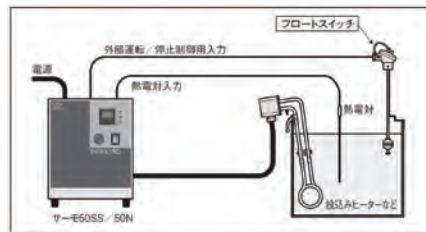

●温度コントローラー、投入ヒーターとフロート
スイッチを組み合わせる場合の接続例

ヒーター




+

温度コントローラー



温度センサー



+

サーモスタット

過昇温防止機能



フロートスイッチ



凝固防止・配管加熱 配管や高粘性液を加熱し、凍結・凝固を防いでスムーズな取り出しを可能にするヒーターです。

ドラム缶・ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター

缶に巻くだけで、凝固した中身を加熱できます。

※SBH0720のみ

標準在庫

ドラム缶用/SBH0710

/三相200V 2kW

ペール缶用/SBH0730

/単相200V 700W

一斗缶用 /SBH0750

/単相200V 500W



樹脂ペール用ヒーター

SBH1010/100V 150W幅200mm
樹脂製ペール専用
のラバーヒーター
です。断熱材付きで、
表面からの熱ロス
を少なくします。

標準在庫



寸胴鍋用ラバーヒーター

SKS1103/100V 350W/23cm鍋用

SKS1107/100V 750W/41cm鍋用

標準在庫



シリコンラバーヒーター

標準在庫品のほか、お客様の要望に合わせ
た形状も作成できます。

標準在庫

短納期

受注生産



マグネット付き ラバーヒーター

SBH4310/100V 60W
サイズ/100×100mm

鉄系金型・板金・機械の表面に、簡単に着脱
できます。

短納期



保温ジャケット

NGJ0011/ペール缶・一斗缶用
タテ330mm
NGJ0021/ドラム缶用
タテ890mm

標準在庫



湯せんユニット

CHW1100/一斗缶用 100V 800W
CHW2100/一斗缶用 200V 2.4kW

お湯で温めるため容器を均一に加熱することが
できます。温度調節・過昇温防止機能付。
※ペール缶用もあります。



ジャケットヒーター

発熱線と断熱材が一体となったヒーター

特注品



配管用シリコンラバーヒーター (巻きタイプ)

SBH3011/100V 120W
長さ1000mm
SBH3021/単相200V 120W
長さ1000mm
SBH3022/単相200V 240W
長さ2000mm

標準在庫



自己制御ヒーターケーブル (トレースヒーター)

凍結防止から高温保持まで幅広く使用可能

短納期



投込みヒーター

SWA1510/100V 1kW
SWB1230/単相 200V 3kW
SWB3011/三相 200V 10kW

標準在庫

水用

ステンレスシース



温調付投込みヒーター

BCS1110/100V 1kW
BCS1210/単相200V 1kW
全長640mm

標準在庫

水用

ステンレスシース

温調付30℃～80℃



GIVESAFE ヒーター Lite 温度コントロールセット

温度ヒューズ内蔵の水用投込みヒーターとデジタル表示の温度コン
トローラー、センサーのセットです。
コンセントに挿すだけで簡単に使用いただけます。

BGS2103/100V300W
BGS2105/100V500W
BGS2205/100V500W

標準在庫

水用

ステンレスシース



切削油用ヒーター

SAS1110/100V 1kW
SAS1210/単相200V 1kW
全長350mm

標準在庫

ステンレスシース

温調付 0℃～40℃

油用



プラグヒーター

SPW1110/100V 1kW
全長130mm 管用平行ねじG1 1/4
SPW3150/三相200V 15kW
全長925mm 管用平行ねじG2

標準在庫

水用

ステンレスシース



サブマリンヒーター


SWF3221/三相200V3kW 全長350mm

標準在庫


水用

ステンレスシース

水用サブマリンヒーター標準タイプ、
スリムタイプに取付け可能な接触防
止用のカバーです。



受注生産



フランジヒーター

SFW5020/三相200V 2kW
全長200mm
SFW150/三相200V 15kW
全長810mm

標準在庫

水用

ステンレスシース



タンクサイドヒーター

TPW3031/三相200V 3kW
全長495mm
TPW3051/三相200V 5kW
全長635mm

標準在庫

水用


ステンレスシース



ステンレスウォーター加熱ユニット

HWS5020/三相200V 2kW
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、
クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。

標準在庫



一斗缶・ペール缶加熱用ヒーター

一斗缶・ペール缶を載せるだけで簡単に安全に加熱・保温ができます。



一斗缶加熱用ヒーター
RTA1020/100V 325W
加熱プレート寸法 210×210×20mm
温度調整ダイヤル 60～200℃



一斗缶・ペール缶加熱用ヒーター「TESERA」(4 台載せ)
RTA4020/100V 1.3kW
加熱プレート寸法(1缶あたり) 210×210×20mm
温度調整ダイヤル 60～200℃

NEW

過昇温防止用デジタルファインサーモ


簡単に安全機能を持たせることが可能な過昇温防止器

過昇温防止用デジタルファインサーモ

DG2-ST/100V～単相220V
定格電流 15A(抵抗負荷)
温度設定範囲:0～750℃

- ＊動作
- ・センサー温度が設定温度を超えると出力OFF
- ・センサー温度が設定温度より下がっても出力OFFを保持

NEW

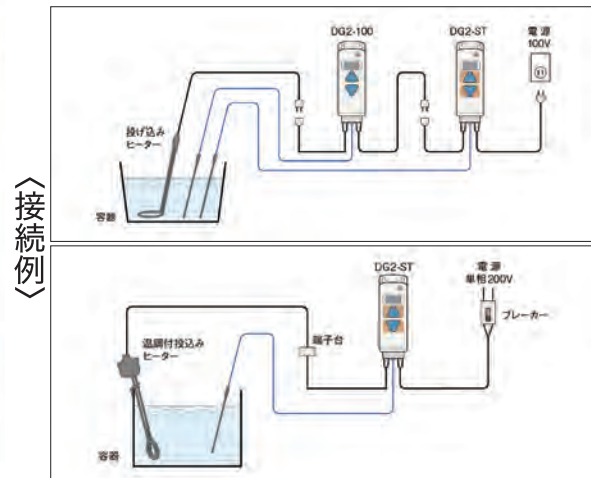

〈接続例〉

ホームページは
こちら



資料請求は
こちら



電話相談室のご案内

0120-900-435
0120-900-998

受付時間：月曜日～金曜日
午前 9:00～12:00 / 午後 12:45～17:15

遠赤外線ストーブ/ヒーター・暖房用ヒーター

たきびストーブ 標準在庫

丸く囲んで暖まる、丸型ストーブです。
“焚き火”を囲む雰囲気でご使用ください。

機種名: **HIE3646**
サイズ: 835×437×416mm
質量: 13kg
定格: 三相 200V 2.25kW/4.5kW
電流: 13A
電気代: 135 円 / 1 時間
転倒スイッチ付き(転倒時ヒーター OFF)
停止タイマー付き

全周
暖房



ウォッシュャブルストーブ 標準在庫

水洗い・屋外での使用が可能なストーブです。防水対応をしてありますので、
高圧洗浄機で直接洗うことができます。
壁に固定しても、天井から吊り下げて也可以使用です。

機種名: **HIE2151**
サイズ: 130×1165×205mm
質量: 7kg
定格: 単相 200V 1.5kW
電流: 7.5A
電気代: 45 円 / 1 時間

機種名: **HIE2101**
サイズ: 130×895×205mm
質量: 6kg
定格: 100V 1kW
電流: 10A
電気代: 30 円 / 1 時間

吊下
OK

水洗い
OK

屋外
対応



家畜暖房用ハイレックスヒーター

遠赤外線が当たったところだけ暖めますから、経済的です。
本体はステンレス製で、耐食性に優れています。

標準在庫

機種名: **HIE1103**
サイズ: 100×390×110mm
質量: 2.3kg
定格: 100V 300W
電流: 3A
電気代: 9 円 / 1 時間
落下 OFF スイッチ付き

機種名: **HIE1175**
サイズ: 100×700×110mm
質量: 3.1kg
定格: 100V 750W
電流: 7.5A
電気代: 22 円 / 1 時間
落下 OFF スイッチ付き



ストロングヒート 標準在庫

広い倉庫や工場、吹きさらしの軒下などの暖房に
最適です。暖かさに自信があります。

機種名: **HIE3147**
サイズ: 1070×540×610mm
質量: 23kg
定格: 三相 200V 2.3kW/4.6kW
電流: 13.3A
電気代: 138 円 / 1 時間
転倒スイッチ付き(転倒時ヒーター OFF)
停止タイマー付き

角度が
変えら
れます



天吊り遠赤外線ストーブ 標準在庫

置き場所を取らない、天井から吊り下げて使用するストーブ。
スイッチを入れてから短時間で暖かくなるので、寒冷地のトイレや脱衣所、
工場内での機械・機器類の保温、牛舎や動物の暖房に適しています。

機種名: **HIE3746**
サイズ: 270×1200×182mm
質量: 9.9kg
定格: 三相 200V 2.3kW/4.6kW
電流: 13.3A
電気代: 138 円 / 1 時間

機種名: **HIE1030**
サイズ: 100×390×110mm
質量: 2.3kg
定格: 100V 300W
電流: 3A
電気代: 9 円 / 1 時間
落下 OFF スイッチ付き



角ハイレックス

面照射の高出力遠赤外線ヒーター

標準在庫

機種名: **FTH1214**
サイズ: 240×240×133.5mm
質量: 1.6kg
定格: 単相 200V 1.4kW
電流: 7A

足温マット NEW

足元から自然に暖まる快適なクリーン暖房

標準在庫

機種名: **AFH-08**
サイズ: 400×800mm
質量: 3.9kg
定格: 100V 60W



八光熱風発生機

ヒーターと送風機部が完全にカバーされているので安全でスマートです。デモ機
あります レンタル機
あります

HAP2000シリーズ

温度コントローラー標準装備。温度設定が簡単です。
三相200V 3kW～80kW サイズ、容量が豊富に揃っています。
配管部品、オプションパーツも各種取り揃えております。



HAP2000Tシリーズ

高風圧・高風量タイプ
三相200V 5kW、10kW
水切り乾燥やスリットでの吹き出し、複雑な配管がある場合に
適しています。熱風循環も可能です。
インバーターおよび温度コントローラー標準装備。



HAP2000Fシリーズ

インバーターおよび温度コントローラーを標準装備
三相200V 3kW～80kW
コントローラーから周波数設定を行い、風量を調整できます。



HAP3000シリーズ

渦流送風機を使用した、高風圧タイプの熱風発生機
三相200V 5kW、10kW
細い配管やスリットなど、出口の狭い空間に
強力に熱風を送りこめます。



※記載の内容は 2026 年 9 月のものです。仕様は予告なく変更することがあります。

熱風発生機用オプション部品


熱風発生機用の各種パーツを取り揃えています。
用途に合わせてご用ください。



熱風発生機レンタル開始!!

- 1.2kW～40kWまで豊富なラインナップ
- 全国の営業担当者が使用方法をサポート
- メーカー整備点検済なので安心稼働
- 貸出料金は機種、期間により異なりますので、
詳細はお問い合わせください

使用例

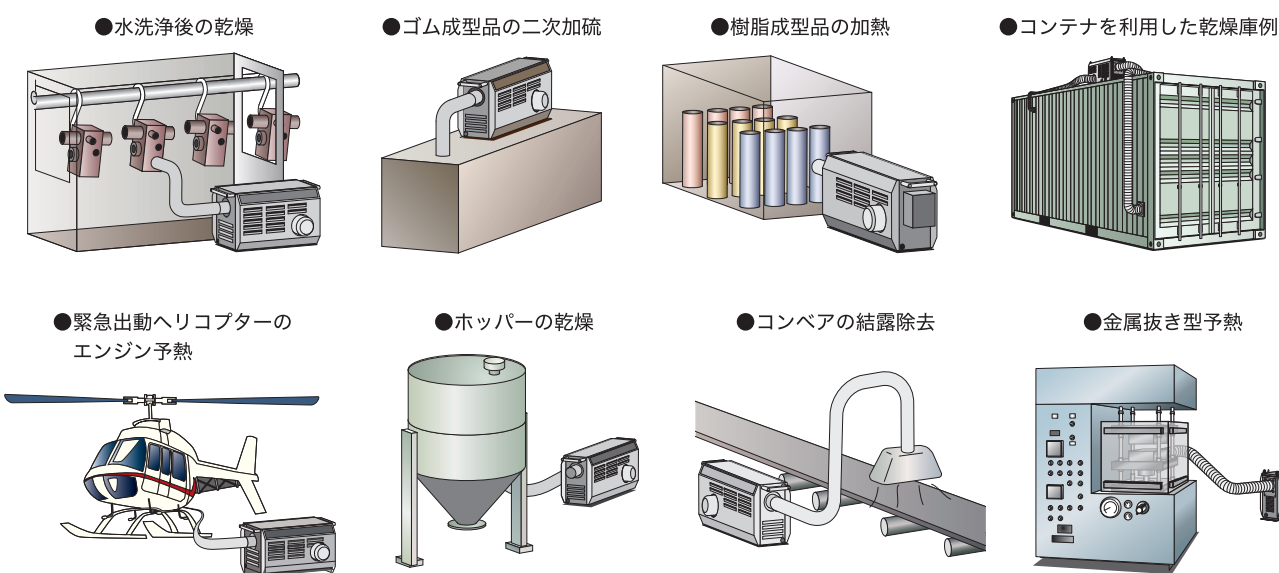

※電気代は30円/kWhで計算しておりますが、ご契約により異なります。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
標準在庫/即日または翌営業日に出荷できます。

株式会社 八光電機

株式会社 八光電機 営業本部・支店・営業所・販売会社
本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-9 TEL03-3464-8500

札幌営業所 TEL011-252-7607 岡山八光商事㈱ TEL086-243-3985
仙台支店 TEL022-257-8501 松山営業所 TEL089-935-8517
宇都宮支店 TEL028-652-8500 長野八光商事㈱ TEL026-276-3083
大宮支店 TEL048-667-8500 金沢営業所 TEL076-225-8560
大阪支店 TEL06-6453-9101 名古屋八光商事㈱ TEL052-732-8502
京都営業所 TEL075-682-8501 静岡営業所 TEL054-282-4185
福岡支店 TEL092-411-4045 上海連絡先 TEL(86)21-5774-3121
タイ連絡先 TEL(66)2-902-2512

■代理店名