

ヘルールキャップ付ヒーター

水用カートリッジヒーターにヘルールキャップが付きました



生産終了につき
在庫限り



特長

- 食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
- 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
- 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。

使用上のご注意

- ガスケットには、耐熱性の高いシリコーンゴム、またはフッ素樹脂をご使用ください。
- 管内圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
- 振動の激しい箇所では、使用しないでください。
- 本製品は、水加熱用の発熱部容量密度になっています。加熱液体によりご相談ください。

寸法・仕様

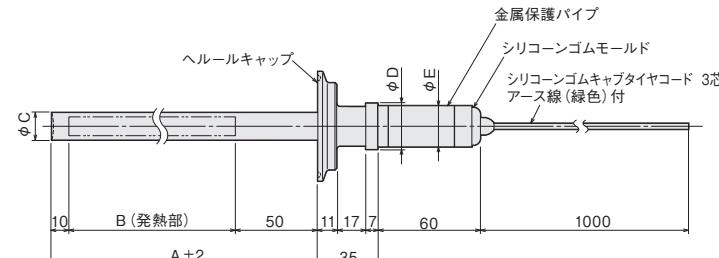

▼サニタリー管に取付けた状態



ヒーターシース	: SUS316L (ステンレス) 電解研磨
ヘルールキャップ	: SUS316L (ステンレス) 電解研磨
ヒーター端末部	: シリコーンゴムモールド (SUS保護パイプ付)
電源電線	: シリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線 (緑色) 付
発熱部表面容量密度	: 7 W/cm ²

在庫	型番	商品コード	電圧	容量	ヘルールキャップ	寸法 (mm)							電線断面積 (mm ²)	
						A	B	C	D	E	F	G	H	
○	SPF0005	03734310	単相 200V	500W	1 ~ 1.5S	205	145	16	27	24	50.5	43.5	38.1	0.75
○	SPF0010	03734320		1kW		345	285							1.25
○	SPF0015	03734330		1.5kW		490	430							0.75
○	SPF0020	03734340		2kW		630	570							1.25
○	SPF0105	03734350		500W	2S	205	145	16	27	24	64	56.5	50.8	0.75
○	SPF0110	03734360		1kW		345	285							1.25
○	SPF0115	03734370		1.5kW		490	430							0.75
○	SPF0120	03734380		2kW		630	570							1.25
○	SPF0210	03734390		1kW	2.5S	285	225	20	33	28	77.5	70.5	63.5	0.75
○	SPF0220	03734400		2kW		510	450							1.25
○	SPF0230	03734410		3kW		740	680							0.75
○	SPF0310	03734420		1kW	3S	285	225	20	33	28	91	83.5	76.3	0.75
○	SPF0320	03734430		2kW		510	450							1.25
○	SPF0330	03734440		3kW		740	680							0.75