

ポンプ付ウォーター加熱ユニット


専用コントローラー付きでプログラム
運転機能・通信機能を搭載

特 長

- ポンプとヒーターが一体になっており、給排水とドレンの配管を接続すれば簡単に設備にお湯を供給できます。
- ボイラーに該当しないため、ボイラー取扱作業主任が不要です。
- 常温～80℃の温度調節が可能。
- コントローラーのボタン一つでポンプとヒーターを始動／停止できます。またインバーター付きなのでコントローラーから周波数設定を行うことで流量を調節できます。
- 外部制御端子台へ外部熱電対の接続により、タンク内の液温で制御もできます。
- 流量スイッチにより、流れが無いと自動的にヒーターへの通電を停止します。また、温度ヒューズとサーモスタッフの二重の安全装置付きです。
- キャスター付きなので移動も容易です。



寸 法・仕 様

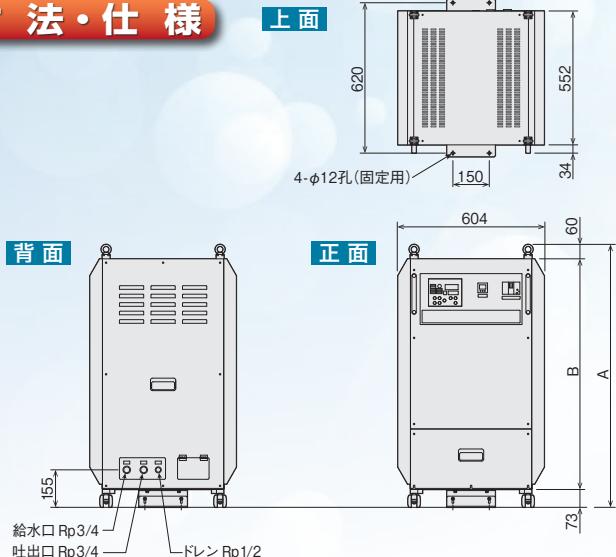

型 番		HWB0050	HWB0100	HWB0150
発熱部 仕 様	ヒーター材質	SUS316L		
	電 源	三相 200V (50/60Hz)		
	容 量	5 kW	10 kW	15 kW
使 用 流 体				
使 用 温 度 範 囲				
最 高 使 用 壓 力				
最 低 流 量注)				
制 御 方 式				
最 大 吐 出 量 (50/60Hz)				
ポンプ 仕 様	最 大 吐 出 量 (50/60Hz)	40 / 43 L/min		
	最 高 揚 程 (50/60Hz)	14.3 / 20.3 m		
	モーター電源	三相 200V		
モーター消費電力 (50/60Hz)				
寸 法 (mm)				
A		1084	1259	
B		951	1126	
質 量 (kg)				
88 90 103				

注) この流量以上の水が流れていないと、流量異常になります。

WEB



株式会社 八光電機

製品・お問合せ
はこちら▼



株式会社 八光電機 営業本部・支店・営業所・販売会社
本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-9 TEL 03-3464-8500
札幌営業所 TEL 011-252-7607 岡山八光商事(株) TEL 086-243-3985
仙台支店 TEL 022-257-8501 松山営業所 TEL 089-935-8517
宇都宮支店 TEL 028-652-8500 長野八光商事(株) TEL 026-276-3083
大宮支店 TEL 048-667-8500 金沢営業所 TEL 076-225-8560
大阪支店 TEL 06-6453-9101 名古屋八光商事(株) TEL 052-732-8502
京都営業所 TEL 075-682-8501 上海連絡先 TEL+86-21-5774-3121
福岡支店 TEL 092-411-4045 タイ連絡先 TEL+66-2-902-2512

■代理店名