

ヒートローラー

概要

アルミ製のローラーにヒーターを内蔵した熱工具です。手軽に加熱・転圧ができます。

仕様


定 格		100V 100W
最高使用温度		250℃（ローラー表面）
出力調整		ON/OFF による出力 調節器付き
ロ ー ラ ー	材 質	アルミ (硬質アルマイト処理)
	径	φ30
	長 さ	150mm

デモ機貸し出しサービス


詳しくは、お近くの支店・営業所までお問い合わせください

用途に合わせてカスタム

ゴムライニング

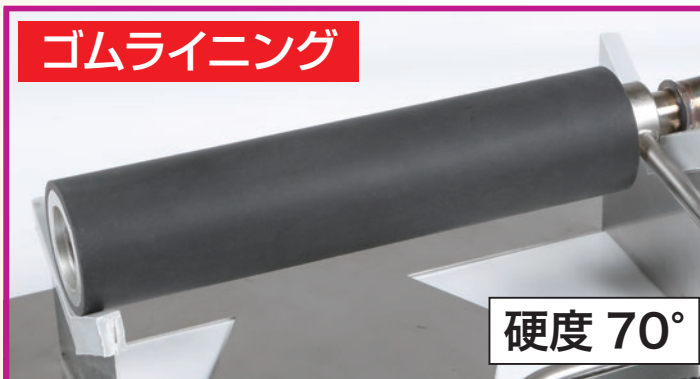

硬度 70°

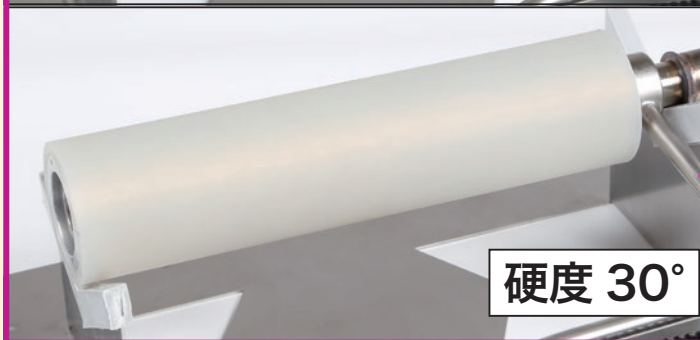

硬度 30°

ローラー表面にシリコンゴムをライニング
できます。(硬度30°~80°:ローレット加工可能)
ローラーサイズ、材質変更可能

クラウン加工



軸方向の変更



ローラーの支持角度を
より使い安い角度に
変更できます

ご要望がありました



専用台



シンプルで、
使いやすい架台

専用箱



温調

タマイズが可能です

とらご相談ください

両端支持



ローラーを両端支持することで
より強い力で転圧できます

板金支持




ローラーの取りはずしが
可能になります



調可能・保温・省エネ

T/C (熱電対用) ピンプラグ

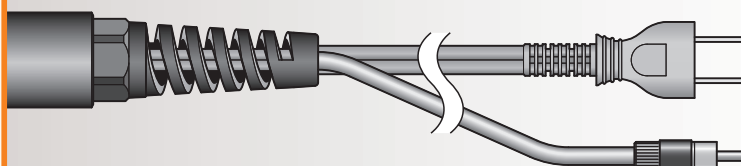


デジタル温度コントローラー
DG2N に接続することができます



アプリケーション

熱転写 ・ 接着材 ・ エポキシ樹脂 ・ シートの加熱 ・ シワ取り


エポキシ樹脂含浸 (炭素繊維シート接着工事)

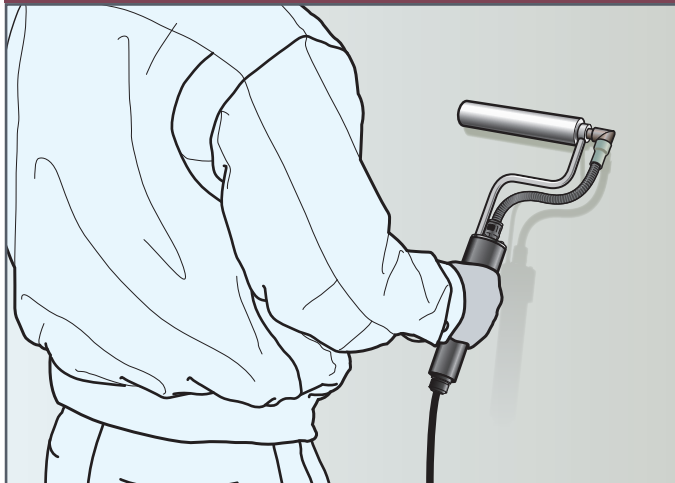

ゴムチップやウレタン舗装材の仕上げ



シートの貼り合わせ・しわとり

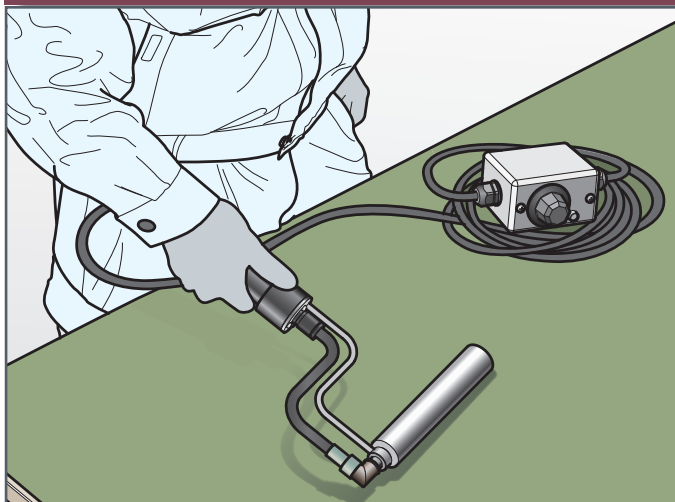

- ★ 加温により低粘度化
樹脂の含浸不足を解消
冬場の低温での作業に
作業のスピード up に
- ★ 脱泡・均しを同時に
- ★ 加熱+転圧が必要な作業
- ★ 細かな部分の施工に
- ★ 温度ムラが少なく均一な作業

※記載の内容は2025年3月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。インターネットでも情報発信しています。 www.hakko.co.jp

光 株式会社八光電機

株式会社 八光電機 営業本部・支店・営業所・販売会社

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-9 TEL03-3464-8500 FAX03-3464-8539

札幌営業所 TEL011-252-7607 FAX011-252-7639

仙台支店 TEL022-257-8501 FAX022-257-8505

宇都宮支店 TEL028-652-8500 FAX028-652-5155

大宮支店 TEL048-667-8500 FAX048-667-0008

大阪支店 TEL06-6453-9101 FAX06-6453-5650

京都営業所 TEL075-682-8501 FAX075-682-8504

福岡支店 TEL092-411-4045 FAX092-409-1662

岡山八光商事㈱ TEL086-243-3985 FAX086-243-8514

松山営業所 TEL089-935-8517 FAX089-935-8507

長野八光商事㈱ TEL026-276-3083 FAX026-276-5163

金沢営業所 TEL076-225-8560 FAX076-225-8573

名古屋八光商事㈱ TEL052-732-8502 FAX052-732-8505

静岡営業所 TEL054-282-4185 FAX054-282-1500

上海連絡先 TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700

タイ連絡先 TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

■代理店